

Dodatek č.1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
č.VaK/62/2017

VAK Vsetín a.s.

7. 6. 2017



DOP-2017-10-003906

OPEN RE-ECO s.r.o., Vsetín

uzavřená podle §2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01

zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Michal Korabík, MBA, ředitel společnosti,
zastoupena ve věcech technických: Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek
IČ: 47674652
DIČ: CZ 47674652
Bankovní spojení: KB Vsetín, č.úctu: 2504851/0100

a

Zhotovitel

OPEN RE-ECO. s.r.o.

se sídlem: Vsetín, Jiráskova 701, PSČ 755 01

zapsána u Krajského soudu v Ostravě, odd.C, vložka 29945

zastoupena ve věcech smluvních: Libor Otevřel, jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: Jan Jančálek, jednatel společnosti
Marie Ručková, stavbyvedoucí

IČ: 27796477

DIČ: CZ 27796477

Bankovní spojení: ČSOB Vsetín, č.úctu: 213821611/0300

I. Předmět dodatku

V souladu s čl. XIX. odst. 1. Smlouvy o dílo č. VaK/62/2017 ze dne 5.4.2017 uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku po vzájemné dohodě tento Dodatek č.1.

III. Cena díla

Smluvní strany se dohodly z důvodu vzniklých méněprací a víceprací na následných změnách výše uvedené smlouvy. Původní cena se mění takto:

Cena díla bez DPH	605.905,-
Méněpráce	-109.764,-
Vícepráce	124.635,-
Celková cena díla bez DPH	620.776,-

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom.


Ve Vsetíně dne 22.5.2017

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

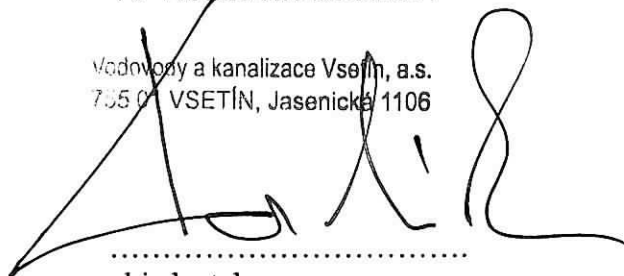


.....
objednatel:
Ing. Michal Korabík, MBA
ředitel společnosti

Ve Vsetíně dne 22.5.2017



.....
zhotovitel:
Libor Otevřel
jednatel společnosti

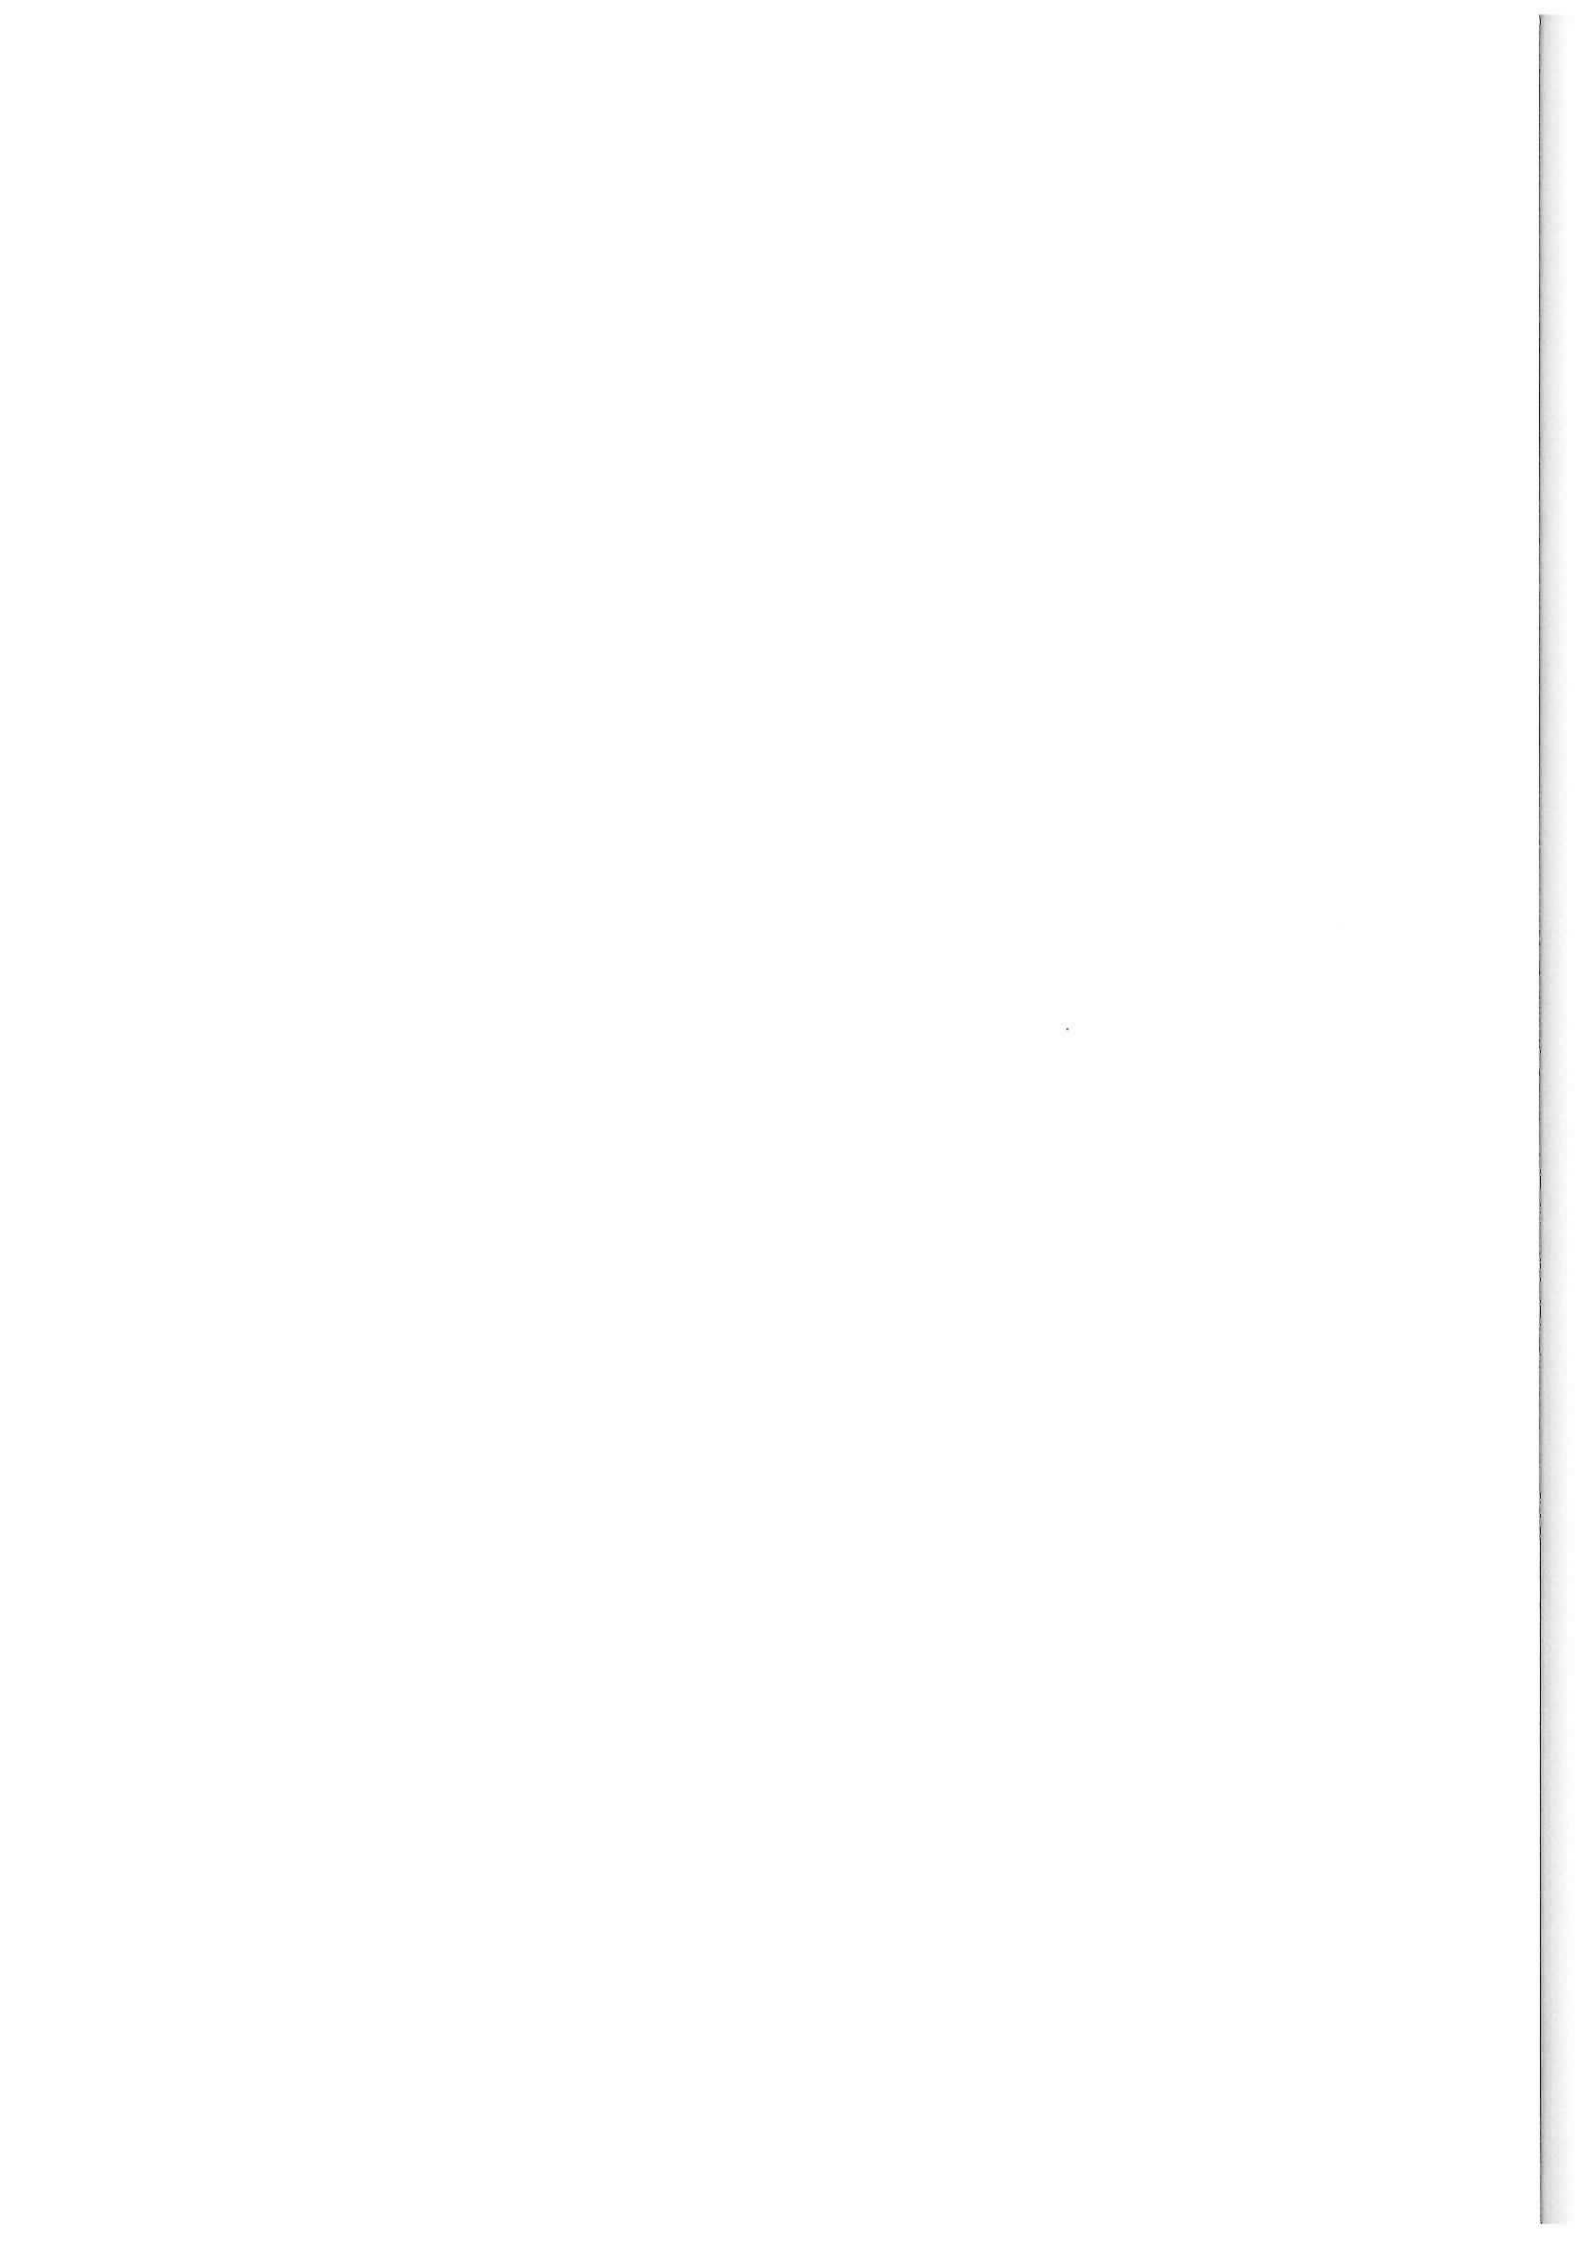

Položkový rozpočet

Zakázka: 17032411VP Oprava vodovodu Vsetín - ul.Žerotínova

Místo: Méněpráce a vícepráce

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.** IČ: 47674652
Jasenická 1106 DIČ: CZ47674652
75501 Vsetín

Zhotovitel: **OPEN RE-ECO.s.r.o.** IČ: 27796477
Jiráskova 701 DIČ: CZ 27796477
75501 Vsetín


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	14 870,48
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	14 870,48



Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 870,48 CZK
Základní DPH	21 %	3 123,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,48 CZK

Cena celkem s DPH 17 993,00 CZK




v **Vsetíně** dne **22.5.2017**

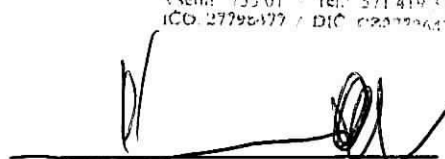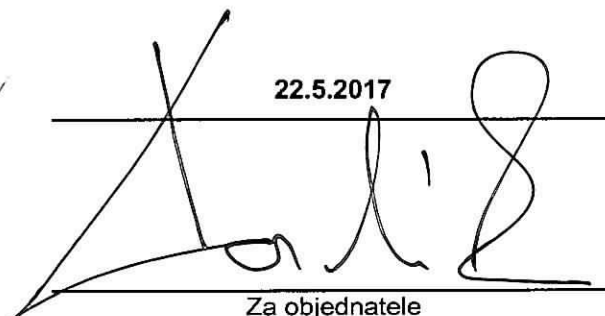
Za zhotovitele
Za objednatele

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

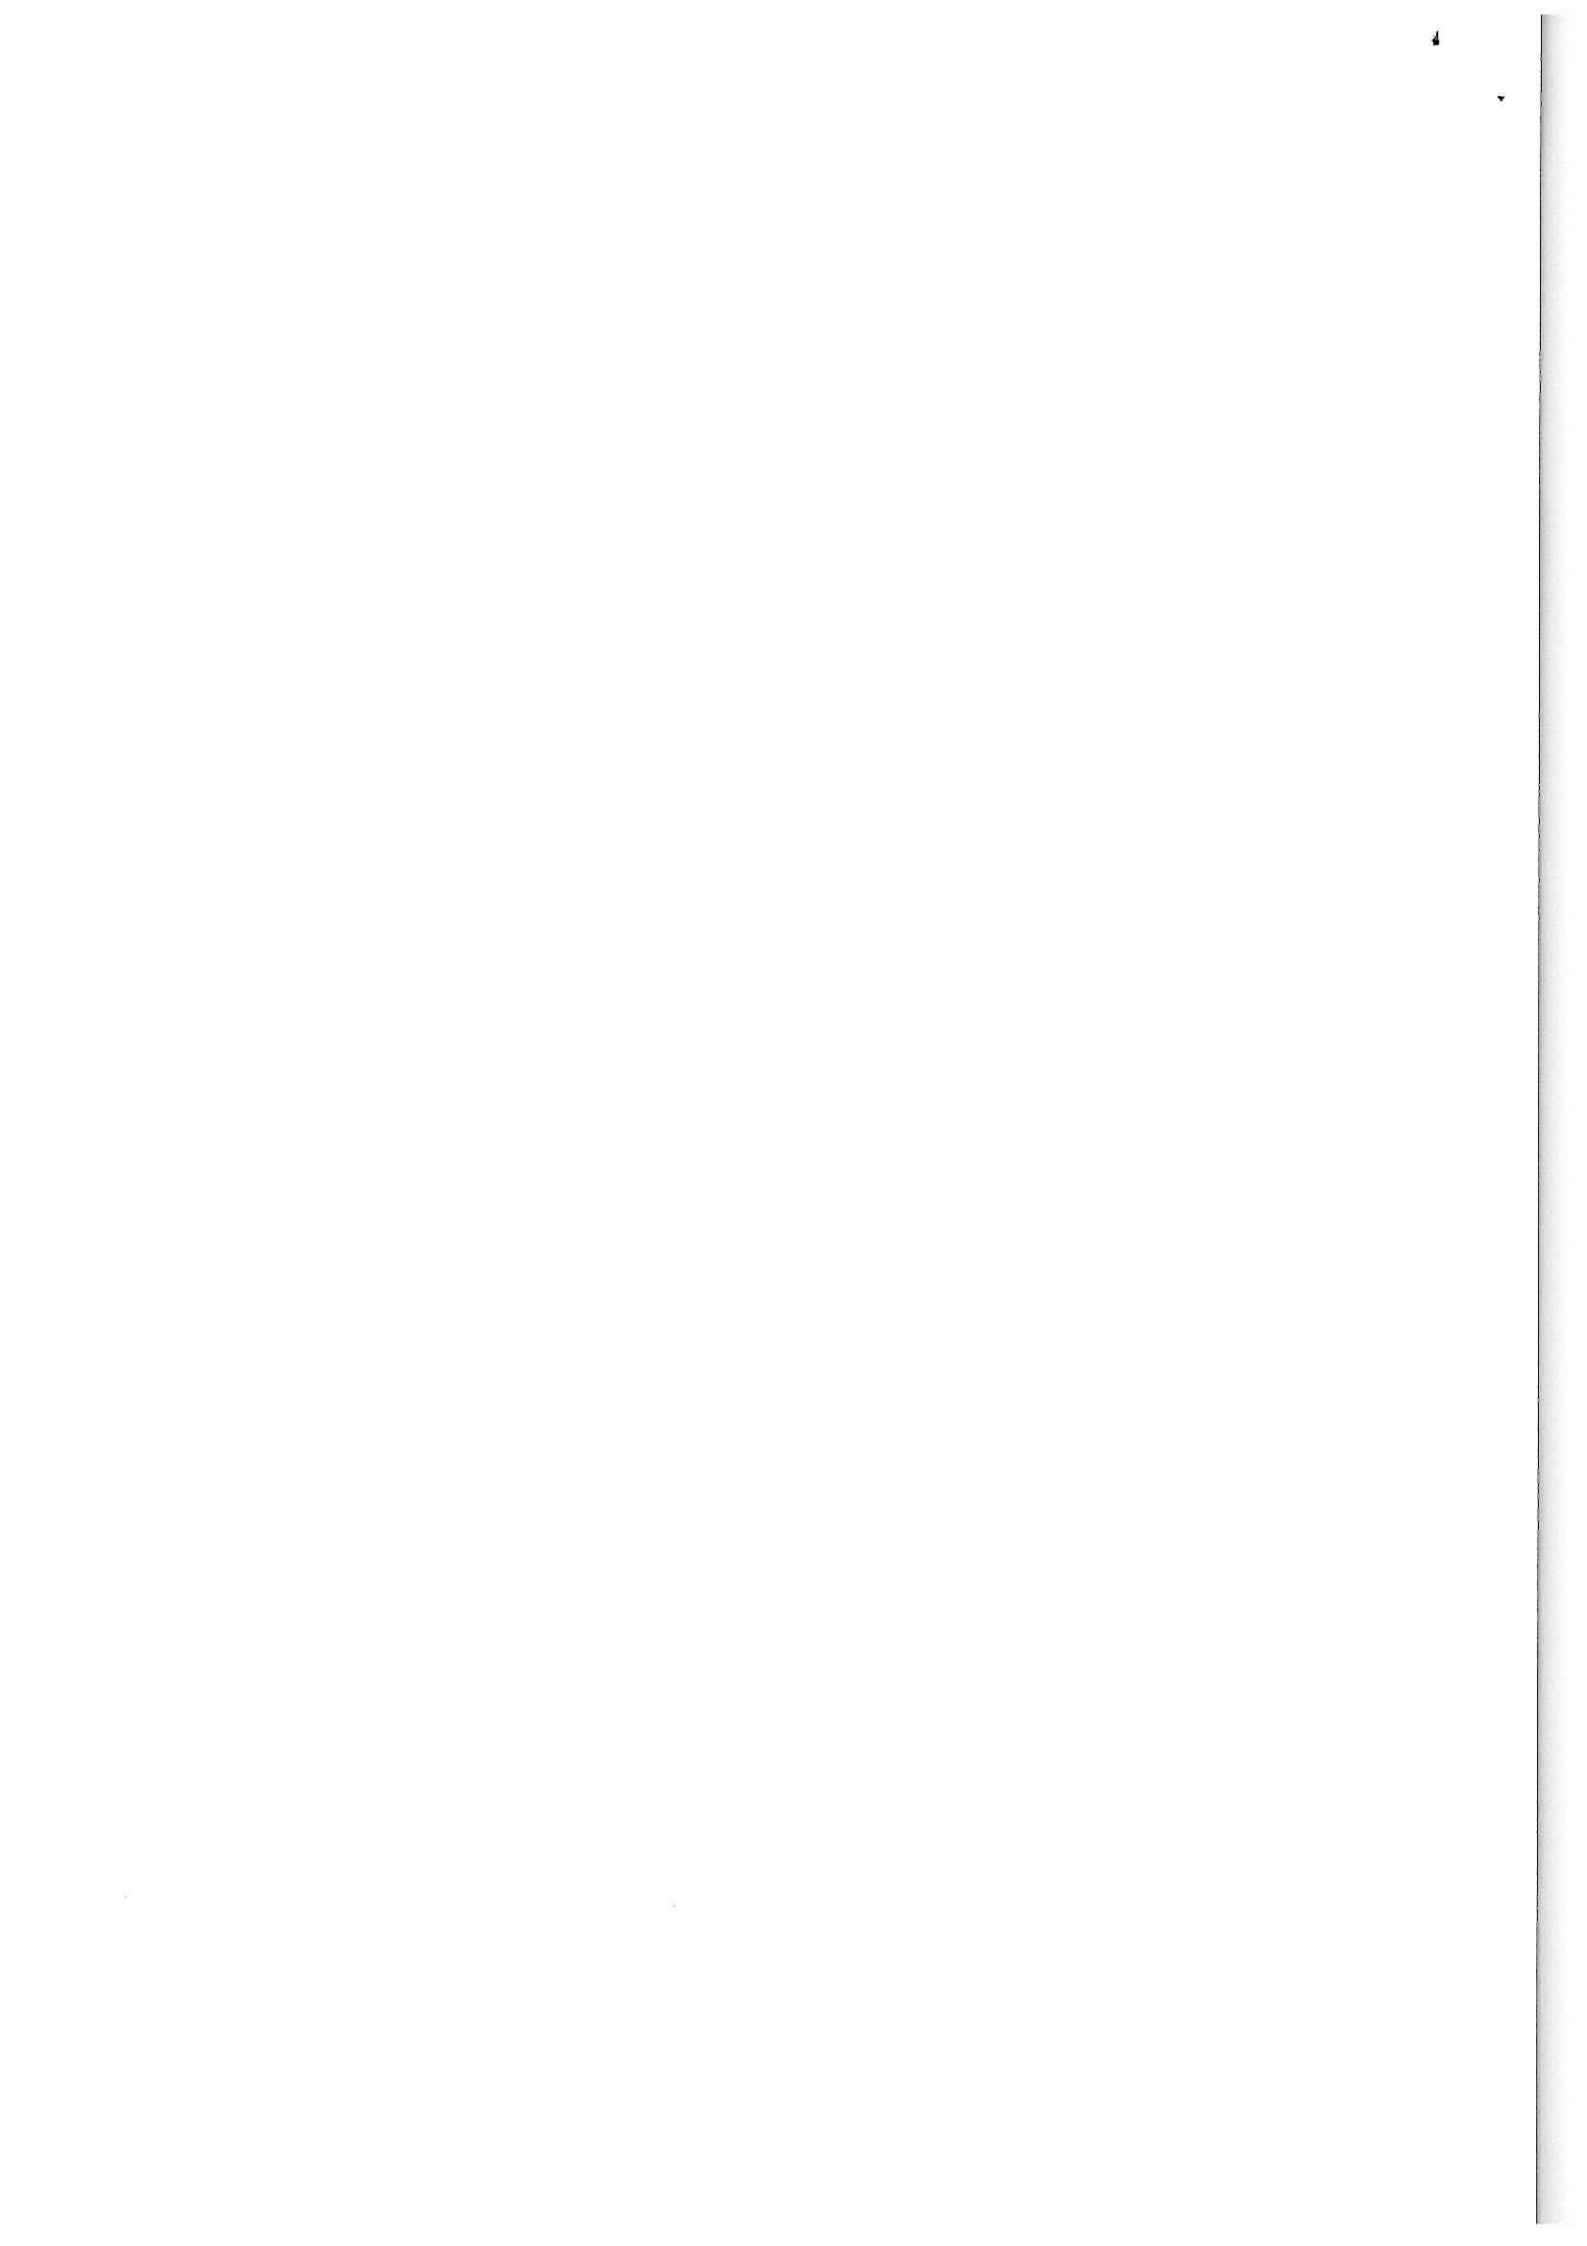

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
MP	Méněpráce	HSV			-109 764,28
VP	Vícepráce	HSV			124 634,76
Cena celkem					14 870,48

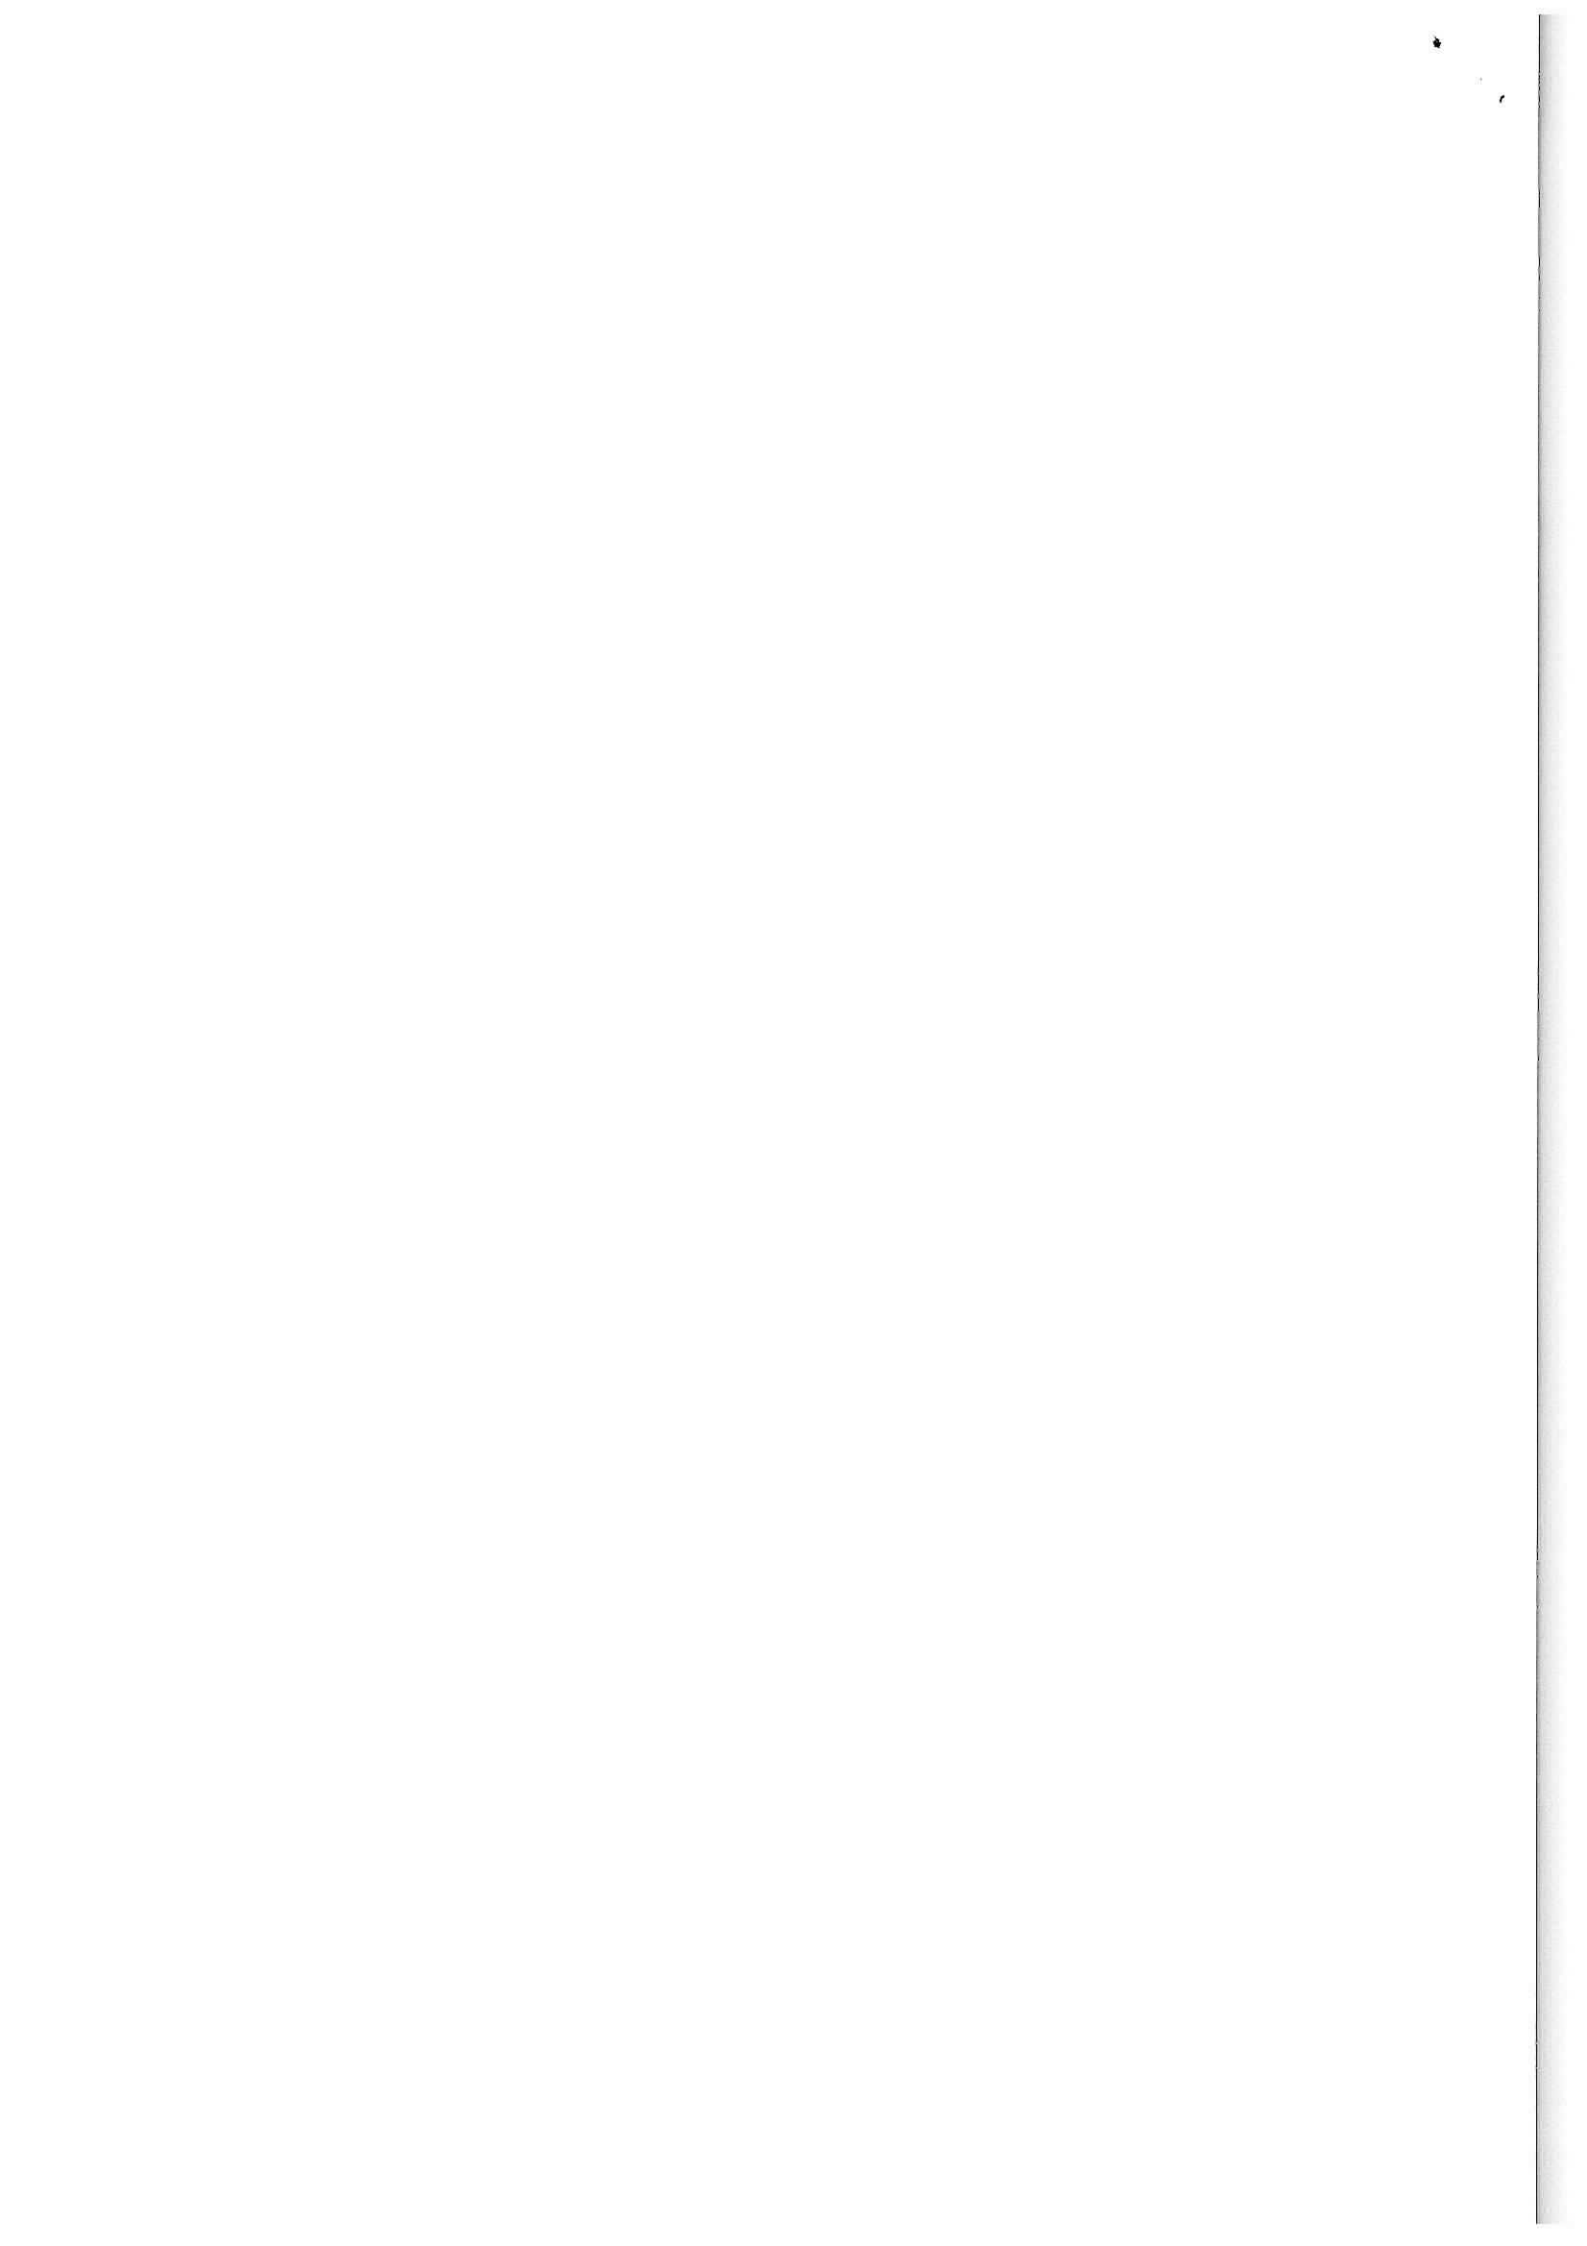

Položkový rozpočet

S:	17032411VP Oprava vodovodu Vsetín - ul.Žerotínova
O:	Méněpráce a vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	MP	Méněpráce				-109 764,28		25,61182
1	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm	m2	200,00000	-22,00	-4 400,00	0	0
2	113151214R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	200,00000	-85,20	-17 040,00	0	0
3	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	200,00000	-9,50	-1 900,00	0,00071	0,142
4	577141312R00	Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm	m2	200,00000	-310,50	-62 100,00	0,12715	25,43
5	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	200,00000	-7,40	-1 480,00	0,00001	0,002
6	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	5,00000	-189,00	-945,00	0	0
7	979024441R00	Očištění vrbour. obrubníků všech loží a výplní	m	5,00000	-21,30	-106,50	0	0
8	210810011R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 4 mm2 volně uloženy	m	62,00000	-16,80	-1 041,60	0	0
9	34111076	Kabel sílový s Cu jádrem CYKY 4 x4 mm2	m	62,00000	-85,50	-5 301,00	0,00061	0,03782
10	0011	Likvidace živíc	t	22,00000	-250,00	-5 500,00	0	0
11	998273101R00	Přesun hmot, trubni vedení litinové, otevř. výkop	t	25,61180	-388,50	-9 950,18	0	0
Díl:	VP	Vícepráce				124 634,76		56,52113
12	113106231R00	Rozebrání dlažeb z zámkové dlažby v kamenivu 5,4*1,4+5,4*1,2	m2	14,04000	40,20	564,41	0	0
13	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	14,04000	77,10	1 082,48	0	0
14	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm 1*1,4+1*1,2	m2	2,60000	22,00	57,20	0	0
15	113108410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	2,60000	35,00	91,00	0	0
16	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek, 2řádek	m	65,00000	80,60	5 239,00	0	0
17	130900030RAA	Bourání konstrukci z betonu prostého ve výkopu, odvoz do 1 km, uložení na skládku 2*1,5*0,4	m3	1,20000	5 575,00	6 690,00	0	0
18	119001422R00	Dočasně zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	12,00000	284,50	3 414,00	0,03974	0,47688
19	120001101R00	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení 3,5*1*1,5*2	m3	10,50000	372,00	3 906,00	0	0
20	132301110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ (6,4*1+6,4*1,2)*(1,5-0,2)	m3	18,30400	569,00	10 414,98	0	0
21	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	18,30400	321,50	5 884,74	0	0
22	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	18,30400	76,40	1 398,43	0	0
23	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m	m3	18,30400	118,50	2 169,02	0	0
24	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	18,30400	58,50	1 070,78	0	0
25	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	18,30400	15,00	274,56	0	0
26	171 30-9999	Poplatek za uložení zeminy na skládku 18,304*1,8	t	32,94720	200,00	6 589,44	0	0
27	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (6,4*1+6,4*1,2)*(1,5-0,2-0,4)	m3	12,67200	92,90	1 177,23	0	0
28	58337344	Štěrkopisek frakce 0-32 B 12,672*1,8	T	22,80960	333,00	7 595,60	1	22,8096
29	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (6,4*1+6,4*1,2)*0,3	m3	4,22400	351,50	1 484,74	0	0
30	58331203.4	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Olomoucký kraj 4,224*1,8	T	7,60320	458,00	3 482,27	1	7,6032
31	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm (6,4*1+6,4*1,2)*0,1	m3	1,40800	750,00	1 056,00	1,1322	1,59414
32	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm 1*1,2+1*1,4	m2	2,60000	325,00	845,00	0,13188	0,34289
33	566901221R00	Vyspravení podkladu po překop.štěrkopiskem tl.10cm 6,4*1,2+6,4*1,4	m2	16,64000	54,20	901,89	0,16867	2,80667
34	564801112R00	Podklad ze štěrkorđti po zhutnění tloušťky 4 cm 5,4*1,2+5,4*1,4	m2	14,04000	50,60	710,42	0,0882	1,23833
35	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 1*1,2+1*1,4	m2	2,60000	9,50	24,70	0,00071	0,00185
36	577141312R00	Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm 1*1,2+1*1,4	m2	2,60000	310,50	807,30	0,12715	0,33059
37	577141312R00	Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm 1*1,2+1*1,4	m2	2,60000	310,50	807,30	0,12715	0,33059
38	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm	m2	14,04000	190,50	2 674,62	0,0739	1,03756
39	592-45020P	Zámková dlažba H-profil tl.6cm přírodní, původní rozebraná dlažba	m2	14,04000	0,00	0,00	0,13	1,8252
40	599141111R00	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	80,00000	104,70	8 376,00	0,0036	0,288

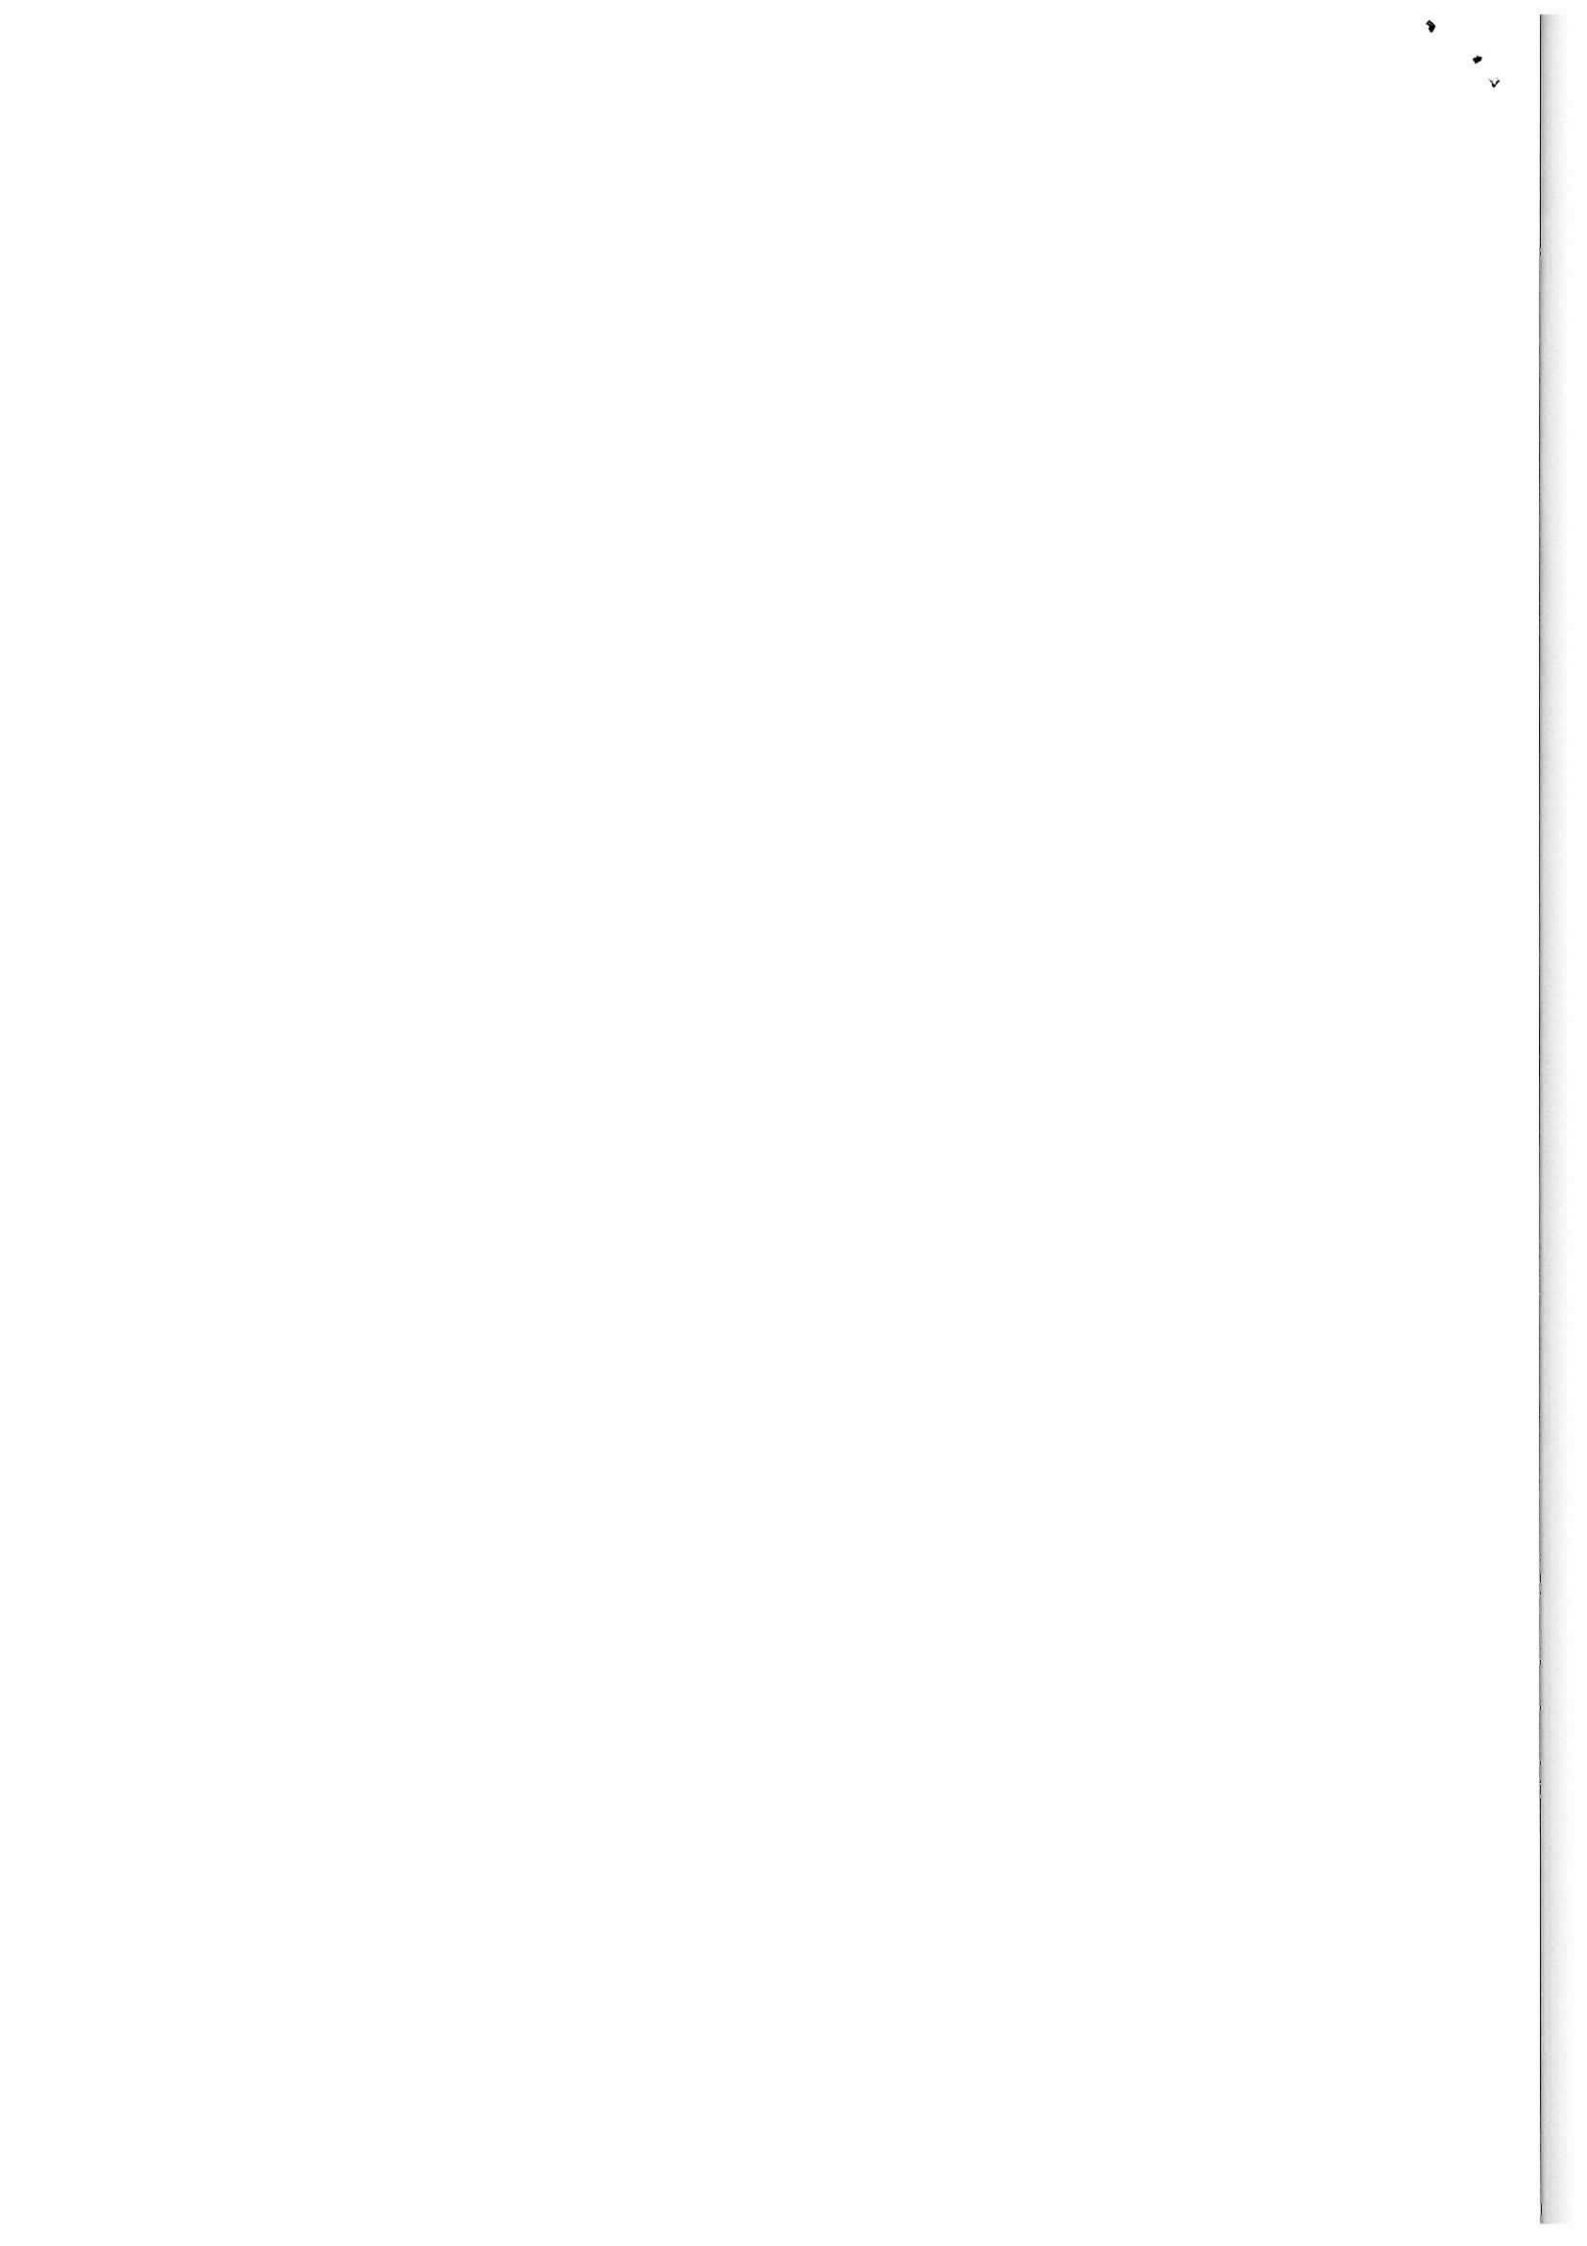

41	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	4,00000	73,00	292,00	0	0
		1*2*2		4,00000				
42	119001402R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200-500 mm	m	6,40000	420,00	2 688,00	0,01271	0,08134
43	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžkým	m2	14,04000	35,60	499,82	0	0
		5,4*1,2+5,4*1,4		14,04000				
44	916161111R00	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou, 2řádek	m	65,00000	147,00	9 555,00	0,12221	7,94365
45	58380155R	Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2, původní rozebraná kostka	t	7,80000	0,00	0,00	1	7,8
		65*0,3*0,4		7,80000				
46	915721111R00	Vodorovné značení sířik.barvou stopčar,zeber atd.	m2	14,00000	309,50	4 333,00	0,00076	0,01064
		2 přechd.7*2/2*2		14,00000				
47	970041060R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mm	m	1,50000	2 782,13	4 173,20	0	0
48	979071111R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž., 2řádek	m2	19,50000	25,50	497,25	0	0
		65*0,3		19,50000				
49	0011	Likvidace suti	t	7,39570	250,00	1 848,93	0	0
50	998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	56,52110	388,50	21 958,45	0	0

