

**Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo**  
**č. VaK/41/2018**  
**č.zhotovitele 16/2018**

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

---

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**

se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01  
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupená ve věcech smluvních:	Ing. Michal Korabík, ředitel společnosti
zastoupená ve věcech technických:	Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek
IČ:	47674652
DIČ:	CZ47674652
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 2504851/0100

a

**Zhotovitel:**

**Radek Pajdla**

se sídlem Kelč 549, PSČ 756 43  
podnikající jako OSVČ bez zápisu v OR

zastoupená ve věcech smluvních:	Radek Pajdla
zastoupená ve věcech technických:	Radek Pajdla
IČ:	68335041
DIČ:	CZ7802075875
Bankovní spojení:	Komerční banka, č. účtu: 43-9573980297/0100
E-mail:	akord.kelc@seznam.cz

**Tímto dodatkem se upravují následující články smlouvy o dílo**

**II. Předmět smlouvy**

1. Předmět smlouvy o dílo „**Oprava odtoku kanalizace z ČOV Babice**„ se navyšuje o vícepráce, které nebyly specifikované v rozpočtu a v projektové dokumentaci. Tyto práce jsou specifikovány v položkovém rozpočtu víceprací, který je součástí dodatku.
- 2.

**III. Cena díla**

Cena díla se mění o cenu víceprací.

<b>Cena díla bez DPH dle SoD:</b>	<b>948 331,-Kč</b>
<b>Cena víceprací bez DPH:</b>	<b>269 891,-Kč</b>

---

<b>Cena celkem bez DPH dle Dodatku č. 1</b>	<b>1 218 222,-Kč</b>
---	----------------------

#### IV. Doba plnění a místo plnění

U doby plnění se mění termín dokončení a předání díla.

##### 1. Doba plnění:

Termín dokončení a předání úplně dokončeného a bezvadného díla: **30.05.2018**

**Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti**


Ve Vsetíně, dne 23.3.2018

V Kelči, dne 23.3.2018


objednatel:

zhotovitel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

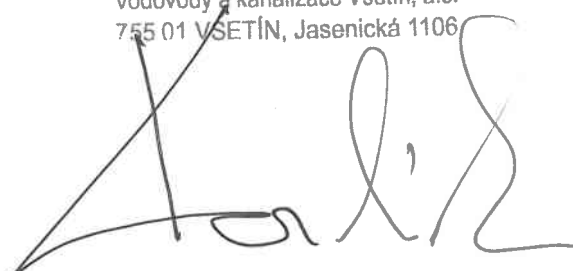

.....  
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
Ing. Michal Korabík, MBA  
ředitel společnosti

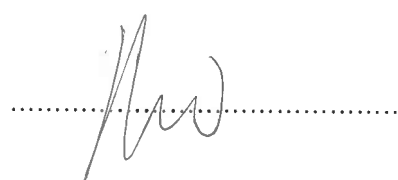

Radek Pajdla

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Pajdla027

**Stavba:** Oprava odtokové kanalizace z ČOV Babice - vícepráce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 3. 2018

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106

IČ:

47674652

DIČ:

CZ47674652

Zhotovitel:

Radek Pajdla, Kelč 549, 75643 Kelč

IČ:

68335041

DIČ:

CZ7802075875

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

269 891,04

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**269 891,04**

DPH základní

21,00%

ze

269 891,04

56 677,12

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**326 568,16**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Pajdla027

Stavba: Oprava odtokové kanalizace z ČOV Babice - vícepráce

Místo:

Datum: 14. 3. 2018

Objednatel: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106

Projektant:

Zhotovitel: Radek Pajdla, Kelč 549, 75643 Kelč

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>269 891,04</b>	<b>326 568,16</b>
01	Oprava oplocení ČOV Babice	162 664,29	196 823,79
02	Oprava odtokové kanalizace z ČOV Babice	107 226,75	129 744,37
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>269 891,04</b>	<b>326 568,16</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava odtokové kanalizace z ČOV Babice - vícepráce

**Objekt: 01 - Oprava oplocení ČOV Babice**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106

Zhotovitel:

Radek Pajdla, Kelč 549, 75643 Kelč

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2018

IČ: 47674652

DIČ: CZ47674652

IČ: 68335041

DIČ: CZ7802075875

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				162 664,29
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>162 664,29</b>
DPH základní	21,00%	ze	162 664,29	34 159,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>196 823,79</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

**Radek PAJDLA**  
756 43 KELČ 549  
tel. 571 641 311  
IČ: 68335041  
DIČ: CZ7802075875

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava odtokové kanalizace z ČOV Babice - vícepráce

Objekt: 01 - Oprava oplocení ČOV Babice

Místo: Datum: 14. 3. 2018

Objednatel: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 11 Projektant:  
Zhotovitel: Radek Pajdla, Kelč 549, 75643 Kelč Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>162 664,29</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	162 664,29
1 - Zemní práce	67 984,96
2 - Zakládání	29 791,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce	43 068,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 373,00
997 - Přesun sutě	3 869,53
998 - Přesun hmot	7 577,15
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>162 664,29</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava odtokové kanalizace z ČOV Babice - vícepráce

Objekt: 01 - Oprava oplocení ČOV Babice

Místo:

Datum:

14. 3. 2018

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 11 Projektant:

Zhotovitel:

Radek Pajdla, Kelč 549, 75643 Kelč

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**162 664,29**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**162 664,29**

#### 1 - Zemní práce

**67 984,96**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	126,000	48,00	6 048,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m <sup>2</sup>	126,000	29,00	3 654,00
3	K	111211132	Spálení listnatého křeslu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	12,000	115,00	1 380,00
4	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm	kus	12,000	495,00	5 940,00
5	K	122911111	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	12,000	400,00	4 800,00

12\*1,0

12,000

Součet

12,000

6	K	122911111	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	12,000	750,00	9 000,00
7	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	9,675	1 750,00	16 931,25

výkop pro patky

0,5\*0,5\*0,9\*43

9,675

Součet

9,675

8	K	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	12,000	165,00	1 980,00
9	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	9,675	15,00	145,13
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	9,675	195,00	1 886,63
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	16,157	150,00	2 423,55
12	K	174111111	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	12,000	505,00	6 060,00
13	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	5,040	285,00	1 436,40
14	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m <sup>2</sup> zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	126,000	50,00	6 300,00

#### 2 - Zakládání

**29 791,65**

15	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m <sup>3</sup>	10,014	2 975,00	29 791,65
			0,5*0,5*0,9*43*1,035		10,014		
			Součet		10,014		

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**43 068,00**

16	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zalitím MC	kus	43,000	105,00	4 515,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	M	55342255R	sloupek plotový průběžný Pz/PVC 2500/48x1,5mm	kus	35,000	295,00	10 325,00
18	M	55342275	vzpěra Pz/PVC plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2700mm	kus	8,000	305,00	2 440,00
19	K	3381711R1	dopojení na stávající oplocení	kus	2,000	1 050,00	2 100,00
20	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	84,000	87,00	7 308,00
21	M	31327503	pletivo ALU GREEN se čtvercovými oky 50 mm/2,15 mm, 160 cm vč.napínacího drátu	m	84,000	92,50	7 770,00
22	K	348401320	Rozvinutí, osazení a napnutí ostnatého drátu ve výšce přes 2 m do 15° sklonu svahu	m	168,000	45,00	7 560,00
23	M	31478001	drát ostnatý D 2mm	m	168,000	6,25	1 050,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 373,00

24	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	37,000	185,00	6 845,00
25	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	84,000	42,00	3 528,00

997 - Přesun sutě

3 869,53

26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	2,597	450,00	1 168,65
27	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	49,343	10,00	493,43
28	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,597	850,00	2 207,45

998 - Přesun hmot

7 577,15

29	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	28,593	265,00	7 577,15
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava odtokové kanalizace z ČOV Babice - vícepráce  
**Objekt: 02 - Oprava odtokové kanalizace z ČOV Babice**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106

Zhotovitel:

Radek Pajdla, Kelč 549, 75643 Kelč

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2018

IČ: 47674652

DIČ: CZ47674652

IČ: 68335041

DIČ: CZ7802075875

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	107 226,75
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>107 226,75</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	107 226,75	22 517,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>129 744,37</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava odtokové kanalizace z ČOV Babice - vícepráce

Objekt: **02 - Oprava odtokové kanalizace z ČOV Babice**

Místo: Datum: 14. 3. 2018

Objednatel: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 11 Projektant:  
Zhotovitel: Radek Pajdla, Kelč 549, 75643 Kelč Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>107 226,75</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	107 226,75
1 - Zemní práce	95 744,00
8 - Trubní vedení	9 445,00
998 - Přesun hmot	2 037,75
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>107 226,75</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava odtokové kanalizace z ČOV Babice - vícepráce

**Objekt: 02 - Oprava odtokové kanalizace z ČOV Babice**

Místo: Datum: 14. 3. 2018

Objednatel: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 11 Projektant:

Zhotovitel: Radek Pajdla, Kelč 549, 75643 Kelč Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**107 226,75**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**107 226,75**

#### 1 - Zemní práce

**95 744,00**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	65,000	48,00	3 120,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m <sup>2</sup>	65,000	29,00	1 885,00
3	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m <sup>3</sup>	1,000	3 630,00	3 630,00
4	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	24,000	140,00	3 360,00
5	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	16,000	245,00	3 920,00
6	K	112151120	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 1100 mm	kus	1,000	13 900,00	13 900,00
7	K	112151320	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 1,1 m	kus	0,000	21 900,00	0,00
8	K	112151360	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 1,1 m	kus	0,000	44 000,00	0,00
9	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	42,000	155,00	6 510,00
					24+18	42,000	
10	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	16,000	350,00	5 600,00
11	K	112211111	Likvidace pařezu D do 0,3 m	kus	42,000	150,00	6 300,00
12	K	112211112	Likvidace pařezu D do 0,5 m	kus	16,000	320,00	5 120,00
13	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	135,000	75,00	10 125,00
14	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	15,000	40,00	600,00
15	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	42,000	220,00	9 240,00
16	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	16,000	580,00	9 280,00
17	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	42,000	72,00	3 024,00
					24+18	42,000	
18	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	16,000	225,00	3 600,00
19	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	42,000	85,00	3 570,00
20	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	16,000	185,00	2 960,00

#### 8 - Trubní vedení

**9 445,00**

21	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	4,000	580,00	2 320,00
22	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm	kus	2,000	2 050,00	4 100,00
23	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm	kus	2,000	795,00	1 590,00
24	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	7,000	205,00	1 435,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
998 - Přesun hmot							2 037,75
25	K	998274101	Přesun hmot	t	2,717	750,00	2 037,75