



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Obec Bystřice pod Lopeníkem
Sídlo:	Bystřice pod Lopeníkem č. 262, 687 55
IČ:	00290874
DIČ:	CZ00290874
Jednající:	Martin Gavenda, starosta obce
E-mail:	starosta@bystricepl.cz
zastoupen:	Martin Gavenda, starosta obce

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	SILAMO s.r.o.
Sídlo:	U Porážky 2337, 688 01 Uherský Brod
IČ :	49970020
DIČ:	CZ49970020
Jednající:	Jan Špišek
E-mail:	mostek@silamo.cz
Bankovní spojení:	ČS, a.s.
Číslo účtu:	3971091359/0800
Společnost je zapsaná	OR KS BRNO oddíl C vl. 13510
zastoupen:	Miroslav Moštěk

dále jen „zhotovitel“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace k provedení díla odpovídá objednatel, který nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení s názvem „**Revitalizace centra obce Bystřice pod Lopeníkem**“, kdy v rámci tohoto řízení bylo rozhodnuto, že nabídka zhotovitele je nejvýhodnější nabídkou.



III.

Předmět díla

1. Předmětem díla jsou stavební práce – výměna nepropustných ploch za propustné dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy o dílo a současně dle projektové dokumentace předané objednatelům zhotoviteli v rámci předmětného výběrového řízení.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
6. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

IV.

Čas a místo plnění

1. Čas plnění

Zahájení realizace díla: Od 1. 7. 2024

Dokončení realizace díla: Do 15. 11. 2024

2. V případě, že zhotovitel nebude schopen z objektivních nepředvídatelných důvodů, které zhotovitel nezavinil, provádět dílo ve sjednaných termínech, je oprávněn požádat objednatele o sjednání náhradního termínu plnění. Objednatel má právo takový souhlas zhotoviteli neudělit v případě, kdy zhotovitel neprokáže, že důvody vedoucí k prodloužení doby plnění dle předchozí věty nezavinil, nebo nejsou objektivního nepředvídatelného charakteru.
3. Místo plnění je konkretizováno v projektové dokumentaci předané objednatelům zhotoviteli.

V.

Cena plnění, platební a fakturační podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:
 - **3 286 692,11 Kč bez DPH**
 - **690 205,34 Kč DPH**
 - **3 976 897,45 Kč celkem včetně DPH**



2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet (zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla), který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3. Cena za dílo je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
4. Cenu za dílo je možno překročit jen za těchto exaktně definovaných podmínek, současně však vždy se souhlasem objednatele:
 - a. Pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla proti původní projektové dokumentaci
 - b. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny
 - c. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty
5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a v případě, že by se jím v průběhu smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
6. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
7. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Tento účet musí být veden v tuzemsku.
8. Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodů kdy:
 - a. objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (vícepráce)
 - b. objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce)
 - c. se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d. se při realizaci díla zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající údaje, apod.)

musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez takového dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu. Vyjma případných nároků zhotovitele na náhradu vícenákladů zhotovitele vzniklých v souvislosti s provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že (i) ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy, budou, pokud se strany nedohodnou jinak, oceněny na základě jednotkových cen těchto položek uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, (ii) ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu budou určeny, v případě, že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuální cenové soustavy užití při tvorbě cenové nabídky zhotovitele v příloze č. 1, a (iii) ceny ostatních položek (tzn. těch, které nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu, ani v užívané aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran.

9. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po odsouhlasení dodatku k této smlouvě.



10. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude hrazena průběžně na základě řádných daňových dokladů (faktura, opravný daňový doklad) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně, se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, vždy po skončení kalendářního měsíce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce a na základě konečné faktury k vyúčtování celého díla. Přílohou měsíčně vystavovaných daňových dokladů bude vždy objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací za příslušný měsíc. Daňové doklady budou předkládány objednateli v listinné podobě v počtu 2 stejnopisů.

11. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:

- obchodní jméno, IČ a DIČ prodávajícího,
- obchodní jméno, IČ a DIČ kupujícího,
- označení a číslo faktury,
- číslo smlouvy,
- den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- cenu díla (fakturovanou částku), včetně vyčíslení DPH,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

12. Okamžik vystavení faktury se považuje za DUZP.

13. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

14. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI.

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v celém rozsahu prosté všech vad právních i faktických, včetně práv třetích osob v dohodnutém termínu. O předání staveniště bude pořízen zápis.
2. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

VII.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. V průběhu provádění díla budou probíhat pravidelné kontrolní dny po 14 dnech za účasti objednatele, zhotovitele, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. Zhotovitel povede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení díla nebo jeho části, případně do odstranění vad a nedodělků, stavební deník, který musí být přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi. Originály záznamů jsou součástí stavebního deníku a zůstávají u zhotovitele do dokončení díla. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. Dva stejnopisy si smluvní strany rozdělí. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu zhotovitele, je povinen nejpozději do tří dnů písemně uvést důvody nesouhlasu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.



3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce udržitelnosti projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnosti.
4. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla dalším poddodavatelem nebo poddodavateli.
5. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na stavenišť.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
7. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti, za předpokladu, že je to po zhotoviteli spravedlivé požadovat.
8. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.
9. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
10. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka a jakost

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců, na dodávky pak v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 7 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení.



7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
8. Odpovědnost za vady se řídí občanským zákonem, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

IX.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště, a to až do dne vyklizení.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

X.

Závěrečná ujednání

1. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že neobdrží dotaci, ze které mělo být dílo (částečně) hrazeno.
2. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce udržitelnosti projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
4. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
5. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.



6. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo obce
Datum jednání a číslo usnesení: 28.6.2024, 7/4/2024

V obci Bystřice pod Lopeníkem dne: 1.7.2024

V Bystřici pod Lopeníkem dne: 1.7.2024



za objednatele





za zhotovitele



Přílohy:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet/VV

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **NP2305 Revitalizace středu obce Bystřice pod Lopeníkem**

Objednatel: **Obec Bystřice pod Lopeníkem** IČO: **00290874**
262 DIČ: **CZ00290874**
68755 Bystřice pod Lopeníkem

Zhotovitel: **Silamo s.r.o.** IČO: **49970020**
U Porážky 2337 DIČ: **CZ49970020**
688 01 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 211 042,11
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	75 650,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	3 286 692,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 286 692,11 CZK
Základní DPH	21 %	690 205,34 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **3 976 897,45 CZK**

v Bystřici p. Lop.

dne 1.7.2024

SILAMO
 sádkářní a prostní stavitelství
 Uherský Brod
 DIČ: 338 - 49970020

Za zhotovitele

OBEC
 BYSTRICE POD LOPENÍKEM
 687 55

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO.000	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	75 650,00	15 886,50	91 536,50	2
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	75 650,00	15 886,50	91 536,50	2
SO.100	Výměna zpevněných ploch	0,00	2 671 023,64	560 914,96	3 231 938,60	81
01	Nepropustná živice - Propustná dlažba	0,00	1 047 325,30	219 938,31	1 267 263,61	32
02	Nepropustná živice - Nepropustná gabionová stěna	0,00	7 045,86	1 479,63	8 525,49	0
03	Nepropustná živice - Nepropustná živice	0,00	178 158,35	37 413,25	215 571,60	5
04	Nepropustná živice - Propustná zeleň	0,00	31 481,85	6 611,19	38 093,04	1
05	Nepropustná živice - Nepropustná valounová dlažba	0,00	43 773,49	9 192,43	52 965,92	1
06	Nepropustná zámková dlažba - Propustná dlažba	0,00	19 546,08	4 104,68	23 650,76	1
07	Nepropustná zámková dlažba - Nepropustná zámková dlažba	0,00	307 369,84	64 547,67	371 917,51	9
08	Nepropustná zámková dlažba - Propustná zeleň	0,00	7 708,53	1 618,79	9 327,32	0
09	Propustná zeleň - Propustná dlažba	0,00	19 510,48	4 097,20	23 607,68	1
10	Propustná zeleň - Propustná zeleň	0,00	120 830,98	25 374,51	146 205,49	4
11	Propustná zeleň - Nepropustná zámková dlažba	0,00	132 252,43	27 773,01	160 025,44	4
12	Propustná zeleň - Nepropustná gabionová stěna	0,00	83 627,72	17 561,82	101 189,54	3
13	Nepropustná bet. zídka - Nepropustná bet. zídka	0,00	299 594,06	62 914,75	362 508,81	9
14	Nepropustný beton - Nepropustná zámková dlažba	0,00	82 642,16	17 354,85	99 997,01	3
15	Nepropustný beton - Propustná dlažba	0,00	30 087,58	6 318,39	36 405,97	1
16	Propustný štěrk - Propustná dlažba	0,00	190 172,86	39 936,30	230 109,16	6
17	Nepropustná žulová kostka - Propustná dlažba	0,00	69 896,07	14 678,17	84 574,24	2
SO.801	Sadové úpravy a mobiliář	0,00	540 018,47	113 403,88	653 422,35	16
1	Sadové úpravy a mobiliář	0,00	540 018,47	113 403,88	653 422,35	16
Celkem za stavbu		0,00	3 286 692,11	690 205,34	3 976 897,45	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			95 712,69	2,9
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			17 718,59	0,5

11	Zemní práce	HSV			94 706,40	2,9
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			22 832,38	0,7
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			197 254,14	6,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			36 018,46	1,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			46 282,98	1,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			41 901,21	1,3
5	Komunikace	HSV			170 235,00	5,2
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			869 001,24	26,4
8	Trubní vedení	HSV			16 751,00	0,5
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			662 349,00	20,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			205 523,16	6,3
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			1 005,00	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 075,26	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			203 514,31	6,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			528 161,29	16,1
VN	Vedlejší náklady	VN			75 650,00	2,3
Cena celkem					3 286 692,11	100,0

Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středu obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.000	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN Vedlejší náklady							75 650,00	
1	R4	Uklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
2	R1	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
3	R3	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, klopení komunikací užívaných v průběhu stavby								
4	00511020R	Vytýčení stavby	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.								
Vyhotovení protokolu o vytýčení stavby se seznamem souřadnic vytýčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
5	00511021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 24/ I	Indiv
- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	150,00	150,00	RTS 24/ I	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované počtu.								
- 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 2x na CD v digitální podobě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod.								
- 6x vyhotovení - geometrický plán pro výkup pozemků - dokumentace v listinné a digitální podobě								
8	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, TP nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné. Např.:								
ČSN 72 1006 - Kontrola ztuhnutí zemin a sypanin								
ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek								
ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží								
ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení								

Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středů obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.000	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

TKP 18 Beton pro konstrukce
ČSN EN 206 Beton
atd.

9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	7 500,00	RTS 24/I	Indiv
---	------------	---------------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmištění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

10	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	RTS 24/I	Indiv
----	------------	--	--------	---------	--------	----------	-------

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

11	R	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	500,00	Vlastní	Indiv
----	---	------------------------	--------	---------	--------	---------	-------

Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě.

Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.

12	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	RTS 24/I	Indiv
----	----------	---------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolovaných osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energii v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů ZS včetně tříšnicek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu navorchtů po odstranění ZS a úklid ploch ZS

Celkem **75 650,00**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středů obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.000	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středů obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	01	Nepropustná živice - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1							Zemní práce	
1	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	0,76545	709,00	542,70	RTS 24/I	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 15,30900*0,05								
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	15,30900	233,50	3 574,65	RTS 24/I	RTS 23/I
121,5*1,05*0,12								
3	122202209R00	Příplatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	7,65450	49,40	378,13	RTS 24/I	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 15,30900*0,5								
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,30900	296,50	4 539,12	RTS 24/I	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 15,30900								
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	15,30900	80,50	1 232,37	RTS 24/I	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 15,30900								
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	15,30900	19,30	295,46	RTS 24/I	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 15,30900								
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	324,70200	15,70	5 097,82	RTS 24/I	RTS 23/I
309,24*1,05								
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17	m3	15,30900	440,00	6 735,96	RTS 24/I	RTS 23/I
05,04								
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 15,30900								
Díl: 11							Zemní práce	
9	113107419R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžžen tl.19 cm	m2	185,53500	30,00	5 566,05	RTS 24/I	RTS 23/I
176,7*1,05								
10	113107425R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžžen tl.25 cm	m2	127,57500	40,50	5 166,79	RTS 24/I	RTS 23/I
121,5*1,05								
11	113151219R00	Fréz.živič krytů nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm	m2	324,70200	159,00	51 627,62	RTS 24/I	RTS 23/I
309,24*1,05								
12	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	5,00000	102,50	512,50	RTS 24/I	RTS 23/I
Díl: 59							Dlažby a předlažby komunikací	
						492 018,03		

Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středů obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	01	Nepropustná živice - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	56485111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	185,53500	182,50	33 860,14	RTS 24/I	RTS 23/I
		176,7*1,05		185,53500				
14	564851113RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	127,57500	203,50	25 961,51	RTS 24/I	RTS 23/I
		121,5*1,05		127,57500				
15	564851113RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	127,57500	217,50	27 747,56	RTS 24/I	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 127,57500		127,57500				
16	56811111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	309,24000	43,50	13 451,94	RTS 24/I	RTS 23/I
		309,24		309,24000				
17	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm (vápenocementová drť 2/5)	m2	176,70000	310,00	54 777,00	RTS 24/I	Indiv
18	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm (vápenocementová drť 2/5)	m2	121,50000	340,00	41 310,00	RTS 24/I	Indiv
		plocha ze situace-antracit : 121,5		121,50000				
		plocha obrubníků : 0						
19	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	53,01000	263,50	13 968,14	RTS 24/I	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 176,70000*0,3		53,01000				
20	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	36,45000	278,00	10 133,10	RTS 24/I	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 121,50000*0,3		36,45000				
21	5929901R	Vodopropustná dlažba tl. 8 cm, filtrační, spárovací materiál čedičová drť 1/3	m2	133,65000	835,00	111 597,75	Vlastní	Indiv
		Specifikace dlažby: Barevnost: šedá/antracit, formát dlažby: 20x20 cm, 20x10 cm						
		• vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek						
		• propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-4 m/s.						
		• měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)						
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 121,50000*1,1		133,65000				
22	592990R	Vodopropustná dlažba tl. 6 cm, filtrační, spárovací materiál čedičová drť 1/3	m2	194,37000	750,00	145 777,50	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středu obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	01	Nepropustná živice - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Specifikace dlažby: Barevnost: šedá, formát dlažby: 20x20 cm, 20x10 cm

- vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek
- propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-4 m/s.
- měla trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 176,70000*1,1

194,37000

23	67352027R	Geotextilie silniční PK-TEX PP 60 300 g/m2	m2	371,08800	36,20	13 433,39	RTS 24/I	RTS 23/I
				Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 309,24000*1,2	371,08800			

Díl: 8 Trubní vedení

14 061,00								
24	89933111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00000	2 690,00	5 380,00	RTS 24/I	RTS 23/I
25	89594131R002	Demontáží vpusť uliční z dílců	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
26	89923111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení míře	kus	1,00000	2 835,00	2 835,00	RTS 24/I	RTS 23/I
27	89943111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,00000	1 423,00	2 846,00	RTS 24/I	RTS 23/I

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

89 610,86								
28	91400111R00	Osazení svíslé dopravní značky a sloupku, bet.základ	kus	1,00000	784,00	784,00	RTS 24/I	RTS 23/I
29	917931131RT2	Osazení přílažby,kostka velká,1 řada, lože C20/25 včetně dodávkv.kamenných dlažebních.kostek (4+1,9+23)*1,05	m	30,34500	485,00	14 717,33	RTS 24/I	RTS 23/I
				30,34500				

30	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 99,5*0,1*0,15	m3	1,49250	3 260,00	4 865,55	RTS 24/I	RTS 23/I
				1,49250				

31	9157211	Vodorovné značení hmatových bodů na dlažbu 8	m2	8,00000	1 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
				8,00000				

32	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč V10f : 2 V10b : 5*0,125*5+2*0,125*2	m2	5,62500	506,00	2 846,25	RTS 24/I	RTS 23/I
				2,00000				
				3,62500				

33	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebrý, nápisů	m2	5,63000	60,00	337,80	RTS 24/I	RTS 23/I
34	91786211R99	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 BO 15/25 : 24,5+17	m	100,50000	333,00	33 466,50	Vlastní	RTS 23/I
				41,50000				

Položkový rozpočet

S:	Revitalizace středů obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	Výměna zpevněných ploch
R:	Nepropustná živice - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
BO 15/15 : 54+5								
35	40445050.AR	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá	kus	1,00000	1 257,00	1 257,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				IP12 : 1				
				1,00000				
36	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	1,00000	460,00	460,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
37	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4 čtyřkotevní	kus	1,00000	480,50	480,50	RTS 24/ I	RTS 23/ I
38	404459534R	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus	2,00000	112,50	225,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
39	404459540R	Víčko pr. 60	kus	1,00000	14,40	14,40	RTS 24/ I	RTS 23/ I
40	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	65,45000	184,50	12 075,53	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				59,5*1,1				
41	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250 přírodní	kus	42,65000	200,00	8 530,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				41,5*1,1				
				45,65000				
				přechodový : -3				
				-3,00000				
42	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm	kus	1,00000	517,00	517,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
43	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm	kus	2,00000	517,00	1 034,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: 96				Bourání konstrukcí				
44	966006132R00	Odsíranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00000	367,00	367,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: 99				Staveništní přesun hmot				
45	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďový	t	300,58114	260,50	78 301,39	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: D96				Přesuny suti a vybouraných hmot				
46	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	1,35000	500,00	675,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
47	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	68,03280	750,00	51 024,60	RTS 23/ I	RTS 23/ I
48	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	148,98000	440,00	65 551,20	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				77,55+71,43				
				148,98000				
49	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	220,58632	146,00	32 205,60	RTS 24/ I	RTS 23/ I
50	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	220,58632	264,00	58 234,79	RTS 24/ I	RTS 23/ I
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 088,20848	25,00	77 205,21	RTS 24/ I	RTS 23/ I


Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středů obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	01	Nepropustná živice - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	97909311R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	220,58632	12,70	2 801,45	RTS 24/1	RTS 23/1

Celkem **1 047 325,30**

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středu obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	02	Nepropustná živice - Nepropustná gabionová stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1							295,68	
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 0,46*1,05*0,55	m3	0,26565	233,50	62,03	RTS 24/ I	RTS 23/ I
2	122202209R00	Příplatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor.3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,26566*0,5	m3	0,13283	49,40	6,56	RTS 24/ I	RTS 23/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,26565	m3	0,26565	296,50	78,77	RTS 24/ I	RTS 23/ I
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,26565	m3	0,26565	80,50	21,38	RTS 24/ I	RTS 23/ I
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,26565	m3	0,26565	19,30	5,13	RTS 24/ I	RTS 23/ I
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním 0,46*1,05	m2	0,48300	15,70	7,58	RTS 24/ I	RTS 23/ I
7	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05.04	m3	0,26565	430,00	114,23	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: 11							93,63	
8	113107425R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.25 cm 0,46*1,1	m2	0,50600	40,50	20,49	RTS 24/ I	RTS 23/ I
9	113151219R00	Fréz.živíc krytlu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm	m2	0,46000	159,00	73,14	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: 2							2 276,38	
10	271571111R00	Pošíť základu ze štiřkopisků tříděného 0,46*0,1	m3	0,04600	1 277,00	58,74	RTS 24/ I	RTS 23/ I
11	274321311R00	Železobeton základových pasů C. 16/20 0,46*0,8	m3	0,36800	3 100,00	1 140,80	RTS 24/ I	RTS 23/ I
12	274362021R00	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI 0,368*0,08	t	0,02208	48 770,00	1 076,84	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: 3							3 450,00	
Svislé a kompletní konstrukce								

Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace síředu obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	02	Nepropustná živice - Nepropustná gabionová stěna

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13 327216113RT3	Opěr.zedř gabion.,oko 100/50 včetně dodávky lomového kamene	m3	0,27600	12 500,00	3 450,00	Vlastní	Indiv

druh kameniva viz. již opravené, st. zídky v obci, (ošetřeny proti korozi pomocí zinkování), viz. výkresy 0,46*0,6 0,27600

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	441,35
14 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	441,35 RTS 24/I RTS 23/I
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	488,82
15 979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	75,90 RTS 23/I
16 979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	119,67 RTS 24/I RTS 23/I
17 979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	55,41 RTS 24/I RTS 23/I
18 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	100,19 RTS 24/I RTS 23/I
19 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	132,83 RTS 24/I RTS 23/I
20 979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	4,82 RTS 24/I RTS 23/I

Celkem	7 045,86
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středu obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	03	Nepropustná živice - Nepropustná živice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25 162,50								
Díl: 1 Zemní práce								
1	1113151119R00	Fréz.živíc.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	75,00000	335,50	25 162,50	RTS 24/1	RTS 23/1
98 985,00								
Díl: 5 Komunikace								
2	5665131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	75,00000	622,00	46 650,00	RTS 24/1	RTS 23/1
plocha ze situace : 75								
3	573111113R00	Postřik infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m2	m2	75,00000	69,80	5 235,00	RTS 24/1	RTS 23/1
4	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	75,00000	25,00	1 875,00	RTS 24/1	RTS 23/1
5	577141212RT3	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2	75,00000	603,00	45 225,00	RTS 24/1	RTS 23/1
ACO 11, plocha ze situace : 75								
26 501,76								
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
6	919735111R00	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. do 5 cm	m	77,40000	58,00	4 489,20	RTS 24/1	RTS 23/1
7	919721211R00	Díltační spáry vkládané vyplněné asfalt. závlivkou	m	77,40000	202,50	15 673,50	RTS 24/1	RTS 23/1
8	919735112R00	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	77,40000	81,90	6 339,06	RTS 24/1	RTS 23/1
71,2+6,2								
1 005,00								
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb								
9	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živíčního nebo beton.	m2	75,00000	2,30	172,50	RTS 24/1	RTS 23/1
10	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	75,00000	11,10	832,50	RTS 24/1	RTS 23/1
1 379,54								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
11	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živíčný	t	20,28732	68,00	1 379,54	RTS 24/1	RTS 23/1
25 124,55								
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
12	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	16,50000	146,00	2 409,00	RTS 24/1	RTS 23/1
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,50000	264,00	4 356,00	RTS 24/1	RTS 23/1
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	231,00000	25,00	5 775,00	RTS 24/1	RTS 23/1
15	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	16,50000	750,00	12 375,00	RTS 23/1	RTS 23/1
16	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	16,50000	12,70	209,55	RTS 24/1	RTS 23/1

Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středů obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	03	Nepropustná žívce - Nepropustná žívce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem							178 158,35	

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středů obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	04	Neropustná živice - Propustná zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1							3 605,99	
Zemní práce								
1	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drčené tl.25 cm	m2	4,22000	519,00	2 190,18	RTS 24/I	RTS 23/I
2	113151119R00	Fréz.živíc.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	4,22000	335,50	1 415,81	RTS 24/I	RTS 23/I
4,22								
Díl: 18							2 011,91	
Povrchové úpravy terénu								
3	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	1,47700	49,30	72,82	RTS 24/I	RTS 23/I
1,477								
4	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	4,22000	109,50	462,09	RTS 24/I	RTS 23/I
4,22								
5	10364200R	Zemina pro zúrodnění	m3	1,47700	1 000,00	1 477,00	RTS 22/II	Indiv
1,47700								
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,47700								
Díl: 5							12 375,00	
Komunikace								
6	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	3,00000	195,00	585,00	RTS 24/I	RTS 23/I
7	598911111R00	Kladení šlapáků do lože v rovině	m2	3,00000	520,00	1 560,00	RTS 24/I	RTS 23/I
3,00000								
kamenné šlapáky : 3								
8	58384185R99	Šlapák štipaný pískovec	m2	3,00000	3 410,00	10 230,00	Vlastní	Indiv
3,00000								
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,00000								
Díl: 91							2 958,36	
Doplnující práce na komunikaci								
9	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m3	0,06600	3 260,00	215,16	RTS 24/I	RTS 23/I
4,4*0,1*0,15								
10	917862111R99	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	4,40000	333,00	1 465,20	Vlastní	RTS 23/I
11	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250 přírodní	kus	3,84000	200,00	768,00	RTS 24/I	RTS 23/I
4,84000								
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 4,40000*1,1								
-1								
12	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm	kus	1,00000	510,00	510,00	RTS 24/I	RTS 23/I
Díl: 99							6 325,45	
13	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	5,24064	1 207,00	6 325,45	RTS 24/I	RTS 23/I

Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středů obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	04	Neropustná živice - Propustná zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							4 205,14	
14	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	0,92840	750,00	696,30	RTS 23/ I	RTS 23/ I
15	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup. 170504)	t	2,32100	430,00	998,03	RTS 24/ I	RTS 23/ I
16	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	3,24940	146,00	474,41	RTS 24/ I	RTS 23/ I
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,24940	264,00	857,84	RTS 24/ I	RTS 23/ I
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	45,49160	25,00	1 137,29	RTS 24/ I	RTS 23/ I
19	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,24940	12,70	41,27	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Celkem							31 481,85	

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středů obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	05	Neproputná živice - Neproputná valounová dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11						7 521,92		
Přípravné a přidružené práce								
1	113107516R00	Odstanění podkladu pl. 50 m ² , kam. drcené tl. 16 cm	m ²	11,21000	335,50	3 760,96	RTS 24/ I	RTS 23/ I
2	113151119R00	Fréz. živíc. krytý pl. do 500 m ² , pruh do 75cm, tl. 10cm	m ²	11,21000	335,50	3 760,96	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: 59						25 703,26		
3	564851112RT2	Dlažby a předlažby komunikací						
		Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 16 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m ²	11,77050	193,00	2 271,71	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		11,21*1,05		11,77050				
4	596245021R00	Kladení valounové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm	m ²	11,21000	530,00	5 941,30	RTS 24/ I	RTS 23/ I
5	58345016R	Valouny 32/63 , hrubé težené kamenivo	t	1,77566	9 850,00	17 490,25	RTS 24/ I	Indiv
		11,21*0,06*2,4*1,1		1,77566				
Díl: 99						2 047,27		
Staveništní přesun hmot								
6	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	7,85899	260,50	2 047,27	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: D96						8 501,04		
Přesuny suti a vybouraných hmot								
7	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	2,46620	750,00	1 849,65	RTS 23/ I	RTS 23/ I
8	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup. 170504)	t	3,94592	430,00	1 696,75	RTS 24/ I	RTS 23/ I
9	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	6,41212	146,00	936,17	RTS 24/ I	RTS 23/ I
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,41212	264,00	1 692,80	RTS 24/ I	RTS 23/ I
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	89,76968	25,00	2 244,24	RTS 24/ I	RTS 23/ I
12	979093111R00	Uložení suti na skládku bez ztuhnutí	t	6,41212	12,70	81,43	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Celkem						43 773,49		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středů obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	05	Nepropustná živice - Nepropustná valounová dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středů obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	06	Nepropustná zámková dlažba - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce							2 059,79	
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	6,06000	61,10	370,27	RTS 24/ I	RTS 23/ I
2	113107619R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.19 cm	m2	6,36300	47,70	303,52	RTS 24/ I	RTS 23/ I
situace-živičné plochy : 6,06*1,05								
3	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	11,00000	126,00	1 386,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací							9 192,79	
4	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	6,36300	182,50	1 161,25	RTS 24/ I	RTS 23/ I
6,06*1,05								
5	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	6,36300	43,50	276,79	RTS 24/ I	RTS 23/ I
6,06*1,05								
6	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drt' tl. 4 cm (vápenocementová drt' 2/5)	m2	6,06000	330,00	1 999,80	RTS 24/ I	Indiv
7	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	1,81800	263,50	479,04	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,06000*0,3								
8	592990R	Vodopropustná dlažba tl. 6 cm, filtrační, spárovací materiál čedičová drt' 1/3	m2	6,66600	750,00	4 999,50	Vlastní	Indiv
Specifikace dlažby: Barevnost: šedá, formát dlažby: 20x20 cm, 20x10 cm								
<ul style="list-style-type: none"> • vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek • propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-4 m/s. • měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h) 								
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,06000*1,1								
9	67352027R	Geotextilie silniční PK-TEX PP 60 300 g/m2	m2	7,63560	36,20	276,41	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 6,36300*1,2								
Díl: 99 Stavěništní přesun hmot							279,39	
10	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	4,10861	68,00	279,39	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							8 014,11	
11	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	3,78350	500,00	1 891,75	RTS 23/ II	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace síředu obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	06	Nepropustná zámková dlažba - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,3635+2,42		3,78350				
12	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	2,65973	430,00	1 143,68	RTS 24/I	RTS 23/I
13	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	6,44323	146,00	940,71	RTS 24/I	RTS 23/I
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,44323	264,00	1 701,01	RTS 24/I	RTS 23/I
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	90,20528	25,00	2 255,13	RTS 24/I	RTS 23/I
16	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,44323	12,70	81,83	RTS 24/I	RTS 23/I

Celkem							19 546,08		
---------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středů obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	07	Nepropustná zámková dlažba - Nepropustná zámková dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11 Zemní práce							17 933,51	
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	127,67000	68,80	8 783,70	RTS 24/I	RTS 23/I
2	113107419R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžné tl.19 cm	m2	134,05350	30,00	4 021,61	RTS 24/I	RTS 23/I
		127,67*1,05		134,05350				
3	113201111R00	Vytáhání obrubníků chodníkůvých a parkových	m	40,70000	126,00	5 128,20	RTS 24/I	RTS 23/I
		14,6+15,1+11		40,70000				
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací							129 696,75	
4	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	134,05350	182,50	24 464,76	RTS 24/I	RTS 23/I
		127,67*1,05		134,05350				
5	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dirtě tl. 4 cm	m2	127,67000	292,00	37 279,64	RTS 24/I	RTS 23/I
		127,67		127,67000				
6	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	38,30100	263,50	10 092,31	RTS 24/I	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 127,67000*0,3		38,30100				
7	59245110R	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	140,43700	412,00	57 860,04	RTS 24/I	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 127,67000*1,1		140,43700				
Díl: 8 Trubní vedení							2 690,00	
8	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	2 690,00	2 690,00	RTS 24/I	RTS 23/I
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci							7 995,23	
9	917931131RT2	Osazení předlažby,kostka velká,1 řada, lože C20/25 včetně dodávky kamenných dlažebních kostek	m	16,48500	485,00	7 995,23	RTS 24/I	RTS 23/I
		(12,7+3)*1,05		16,48500				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							21 270,59	
10	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	t	81,65292	260,50	21 270,59	RTS 24/I	RTS 23/I
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot							127 783,76	
11	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	26,57246	1 500,00	39 858,69	RTS 23/II	RTS 23/I
		17,61846+8,954		26,57246				
12	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup. 170504)	t	56,03436	430,00	24 094,77	RTS 24/I	RTS 23/I

Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace síředu obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	07	Nepropustná zámková dlažba - Nepropustná zámková dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	82,60682	146,00	12 060,60	RTS 24/1	RTS 23/1
14	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	82,60682	264,00	21 808,20	RTS 24/1	RTS 23/1
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 156,49552	25,00	28 912,39	RTS 24/1	RTS 23/1
16	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	82,60682	12,70	1 049,11	RTS 24/1	RTS 23/1

Celkem **307 369,84**

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středu obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	08	Nepropustná zámková dlažba - Propustná zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11							539,61	
Zemní práce								
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	5,38000	68,80	370,14	RTS 24/I	RTS 23/I
2	113107419R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.19 cm	m2	5,64900	30,00	169,47	RTS 24/I	RTS 23/I
5,38*1,05								
Díl: 18							2 564,94	
Povrchové úpravy terénu								
3	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	1,88300	49,30	92,83	RTS 24/I	RTS 23/I
1,883								
4	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	5,38000	109,50	589,11	RTS 24/I	RTS 23/I
5,38								
5	10364200R	Zemina pro zúrodnění	m3	1,88300	1 000,00	1 883,00	RTS 22/ II	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,88300								
Díl: 99							819,17	
Staveništní přesun hmot								
6	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	3,14461	260,50	819,17	RTS 24/I	RTS 23/I
Díl: D96							3 784,81	
Přesuny suti a vybouraných hmot								
7	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	0,74244	500,00	371,22	RTS 23/II	RTS 23/I
8	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup. 170504)	t	2,36128	430,00	1 015,35	RTS 24/I	RTS 23/I
9	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	3,10372	146,00	453,14	RTS 24/I	RTS 23/I
10	979081111R00	Odvoz suti a vubour. hmot na skládku do 1 km	t	3,10372	264,00	819,38	RTS 24/I	RTS 23/I
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	43,45211	25,00	1 086,30	RTS 24/I	RTS 23/I
12	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,10372	12,70	39,42	RTS 24/I	RTS 23/I
Celkem							7 708,53	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středů obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	08	Nepropustná zámková dlažba - Propustná zeleň

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S: NP2305	Revitalizace středů obce Bystřice pod Lopeníkem
O: SO.100	Výměna zpevněných ploch
R: 09	Propustná zeleň - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1							2 975,52	
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 9,88*1,05*0,25	m3	2,59350	233,50	605,58	RTS 24/ I	RTS 23/ I
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,59350*0,5	m3	1,29675	49,40	64,06	RTS 24/ I	RTS 23/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,59350	m3	2,59350	296,50	768,97	RTS 24/ I	RTS 23/ I
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,59350	m3	2,59350	80,50	208,78	RTS 24/ I	RTS 23/ I
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,59350	m3	2,59350	19,30	50,05	RTS 24/ I	RTS 23/ I
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 9,88*1,05	m2	10,37400	15,70	162,87	RTS 24/ I	RTS 23/ I
7	199000002R00	Poplatek za skládku nominy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05.04	m3	2,59350	430,00	1 115,21	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: 59							14 789,99	
8	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm 9,88*1,05	m2	10,37400	182,50	1 893,26	RTS 24/ I	RTS 23/ I
9	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	10,37400	43,50	451,27	RTS 24/ I	RTS 23/ I
10	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřt. 4 cm (vápenocementová dřt' 2/5)	m2	9,88000	310,00	3 062,80	RTS 24/ I	Indiv
11	596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tl. 60 mm Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 9,88000*0,3	m	2,96400	263,50	781,01	RTS 24/ I	RTS 23/ I
12	592990R	Vodopropustná dlažba tl. 6 cm, filtrační, spárovací materiál čedičová dřt' 1/3 Specifikace dlažby: Barevnost: šedá, formát dlažby: 20x20 cm, 20x10 cm • vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek	m2	10,86800	750,00	8 151,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středů obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	09	Propustná zeleň - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<ul style="list-style-type: none"> • propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-4 m/s. • nemá trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h) 								
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 9,88000*1,1								
13	67352027R	Geotextilie silniční PK-TEX PP 60 300 g/m2	m2	12,44880	36,20	450,65	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 10,37400*1,2								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			1 744,97			
14	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	6,69853	260,50	1 744,97	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Celkem					19 510,48			

Poznámky uchazeče k zadání




Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středů obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	10	Propustná zeleň - Propustná zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 18							23 735,29	
1	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	14,75800	49,30	727,57	RTS 24/I	RTS 23/I
		14,758		14,75800				
2	181301101R00	Rozproštění omice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	147,58000	55,90	8 249,72	RTS 24/I	RTS 23/I
		147,58		147,58000				
3	10364200R	Zemina pro zúrodnění	m3	14,75800	1 000,00	14 758,00	RTS 22/ II	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,75800		14,75800				
Díl: 5							58 875,00	
Komunikace								
4	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	15,00000	195,00	2 925,00	RTS 24/I	RTS 23/I
5	596911111R00	Kladení šlapáků do lože v rovině kamenné šlapáky : 15	m2	15,00000	320,00	4 800,00	RTS 24/I	RTS 23/I
		15,00000		15,00000				
6	58384185R99	Šlapák štipaný pískovec	m2	15,00000	3 410,00	51 150,00	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 15,00000		15,00000				
Díl: 99							38 220,69	
Staveništní přesun hmot								
7	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	31,66586	1 207,00	38 220,69	RTS 24/I	RTS 23/I
Celkem							120 830,98	

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středů obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	11	Propustná zeleň - Nepropustná zámková dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1							17 926,65	
1	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopávký v blízkosti vedení	m3	0,75784	709,00	537,31	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 15,15680*0,05								
2	122202201R00	Odkopávký pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	15,15675	233,50	3 539,10	RTS 24/ I	RTS 23/ I
57,74*1,05*0,25								
3	122202209R00	Příplatek za lepihost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	7,57838	49,40	374,37	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 15,15676*0,5								
4	162701105R00	Vodoborné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,15675	296,50	4 493,98	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 15,15675								
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	15,15675	80,50	1 220,12	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 15,15675								
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	15,15675	19,30	292,53	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 15,15675								
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	60,62700	15,70	951,84	RTS 24/ I	RTS 23/ I
57,74*1,05								
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17	m3	15,15675	430,00	6 517,40	RTS 24/ I	RTS 23/ I
05,04								
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 15,15675								
Díl: 59							60 966,23	
9	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm šterkodrtí frakce 0-32 mm	m2	60,62700	182,50	11 064,43	RTS 24/ I	RTS 23/ I
57,74*1,05								
10	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	57,74000	332,00	19 169,68	RTS 24/ I	RTS 23/ I
57,74								
11	596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tl. 60 mm	m	17,32200	263,50	4 564,35	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 57,74000*0,3								
12	59245110R	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	63,51400	412,00	26 167,77	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 57,74000*1,1								

Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středu obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	11	Propustná zeleň - Nepropustná zámková dlažba

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				40 847,63		
13 917931131RT2	Osazení přídlažby, kostka velká, 1 řada, lože C20/25 včetně dodávkv kamenných dlažebních kostek 8*3*1,05	m	69,82500	585,00	40 847,63	RTS 24/I	RTS 23/I
	(11,4+13,5+6,2+11,4)*1,05		25,20000				
			44,62500				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				12 511,92		
14 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	48,03042	260,50	12 511,92	RTS 24/I	RTS 23/I

Celkem					132 252,43		
---------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středů obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	12	Propustná zeleň - Nepropustná gabionová stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1							3 539,90	
Zemní práce								
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	3,25710	233,50	760,53	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		5,64*1,05*0,55		3,25710				
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	1,62855	49,40	80,45	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,25710*0,5		1,62855				
3	162701105R00	Vodrovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,25710	296,50	965,73	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,25710		3,25710				
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	3,25710	80,50	262,20	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,25710		3,25710				
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	3,25710	19,30	62,86	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,25710		3,25710				
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	0,48300	15,70	7,58	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		0,46*1,05		0,48300				
7	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17	m3	3,25710	430,00	1 400,55	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		05.04		3,25710				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,25710		3,25710				
Díl: 2							31 056,21	
Základy a zvláštní zakládání								
8	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného	m3	0,56400	1 277,00	720,23	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		5,64*0,1		0,56400				
9	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20	m3	4,51200	3 100,00	13 987,20	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		5,64*0,8		4,51200				
10	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10	t	0,27072	60 390,00	16 348,78	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		505)		0,27072				
		4,512*0,06		0,27072				
Díl: 3							42 832,98	
Svislé a kompletní konstrukce								
11	327216113RT3	Opěr.zed gabion.,oko 100/50 včetně dodávky lomového kamene	m3	4,68120	9 150,00	42 832,98	Vlastní	Indiv
		druh kameniva viz. již opravené, st. zídky v obci, (ošetřeny proti korozi pomocí zinkování), viz. výkresy						
		5,64*0,83		4,68120				

Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středů obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	12	Propustná zeleň - Nepropustná gabionová stěna

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				6 198,63		
12 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	23,79511	260,50	6 198,63	RTS 24/I	RTS 23/I

Celkem **83 627,72**

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středu obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	13	Nepropustná bet. zídka - Nepropustná bet. zídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				298 490,00		
1	985312114	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn - pohledový beton	m ²	35,00000	2 410,00	84 350,00	URS	Indiv

"betonové tvárnice v prostoru rampy:" 35 :

35

35,00000

2	R02	Oprava stávajících zídek - ocelová síť s kamenným zásypem - viz. již opravené st. zídky v obci	m	10,00000	2 780,00	27 800,00	Vlastní	Indiv
---	-----	--	---	----------	----------	-----------	---------	-------

"betonové tvárnice v prostoru rampy z venkovní strany:"

10 :

10

10,00000

3	R03	Oprava stávajících zídek - ocelová síť s kamenným zásypem a zákrytovou deskou - viz. již opravené st. zídky v obci	m	33,00000	2 930,00	96 690,00	Vlastní	Indiv
4	R04	Zábradlí a madla před obecním úřadem u rampy a schodiště (dřevo, kov) - viz. výkres a technická zpráva, včetně odstranění stávajícího zábradlí a madel	ks	1,00000	89 650,00	89 650,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 104,06		
5	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatně zděné do 20 m	t	1,76650	625,00	1 104,06	RTS 24/ I	RTS 23/ I

Celkem

299 594,06

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středu obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	13	Nepropustná bet. zídka - Nepropustná bet. zídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				298 490,00		
1	985312114	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn - pohledový beton	m2	35,00000	2 410,00	84 350,00	URS	Indiv

"betonové tvárnice v prostoru rampy." 35 :

35,00000

2	R02	Oprava stávajících zídek - ocelová síť s kamenným zášypem - viz. již opravené st. zídky v obci	m	10,00000	2 780,00	27 800,00	Vlastní	Indiv
---	-----	--	---	----------	----------	-----------	---------	-------

"betonové tvárnice v prostoru rampy z venkovní strany:"


10 :

10,00000

3	R03	Oprava stávajících zídek - ocelová síť s kamenným zášypem a zákrytovou deskou - viz. již opravené st. zídky v obci	m	33,00000	2 930,00	96 690,00	Vlastní	Indiv
4	R04	Zábradlí a madla před obecním úřadem u rampy a schodiště (dřevo, kov) - viz. výkres a technická zpráva, včetně odstranění stávajícího zábradlí a madel	ks	1,00000	89 650,00	89 650,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 104,06		
5	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatně zděné do 20 m	t	1,76650	625,00	1 104,06	RTS 24/ I	RTS 23/ I

Celkem **299 594,06**

Poznámky uchazeče k zadání

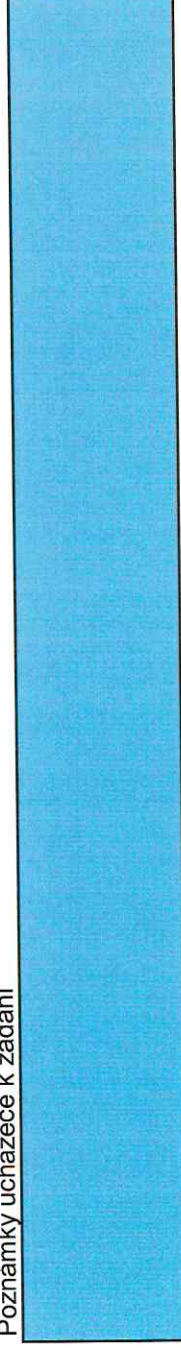

Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace síředu obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	14	Nepropustný beton - Nepropustná zámková dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cent. soustava / platnost	Centová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							18 235,55	
1	120901121RT1	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách pneumatickým kládívem skryté konstrukce : 2,3	m3	2,30000	7 780,00	17 894,00	RTS 24/I	RTS 23/I
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,30000	148,50	341,55	RTS 24/I	RTS 23/I
Díl: 4 Vodovodné konstrukce							41 901,21	
3	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení 3,7	m2	3,70000	1 567,00	5 797,90	RTS 24/I	RTS 23/I
4	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odístranění	m2	3,70000	195,50	723,35	RTS 24/I	RTS 23/I
5	430321314R00	Beton schodišřových konstrukcí železový C 20/25 3,85	m3	3,85000	4 860,00	18 711,00	RTS 24/I	RTS 23/I
6	430361921RT8	Výřřtuž schodišřových konstrukcí svařovanou síří KY 81, drát d 8,0 mm. oko 100 x 100 mm 80kg/m3 : 3,85*0,08	t	0,30800	54 120,00	16 668,96	RTS 24/I	RTS 23/I
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací							3 228,12	
7	596245021R99	Kladení zámkové dlažby na schodišře do betonu C20/25 vř. dodávký dlažby tl. 6cm schodišře : 0,3*3,66*3	m2	3,29400	980,00	3 228,12	Vlastní	Indiv
Díl: 91 Doplnřující práce na komunikaci							8 237,42	
8	917862111R99	Osazení stojat. obrub.bet. s opřerou,lože z C 20/25 3,7*4	m	14,80000	333,00	4 928,40	Vlastní	RTS 23/I
9	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přirodní 17,8*1,1	kus	19,58000	169,00	3 309,02	RTS 24/I	RTS 23/I
Díl: 96 Bourání konstrukcí							1 060,68	
10	963042819R00	Bourání schodišřových stupňů betonových	m	3,85000	275,50	1 060,68	RTS 24/I	RTS 23/I
Díl: 99 Stavenišřtní přesun hmot							3 781,76	
11	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	14,51732	260,50	3 781,76	RTS 24/I	RTS 23/I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							6 197,42	

Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středů obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	14	Nepropustný beton - Nepropustná zámková dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	4,86950	146,00	710,95	RTS 24/I	RTS 23/I
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,86950	264,00	1 285,55	RTS 24/I	RTS 23/I
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	68,17300	25,00	1 704,33	RTS 24/I	RTS 23/I
15	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	4,86950	500,00	2 434,75	RTS 23/II	RTS 23/I
16	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,86950	12,70	61,84	RTS 24/I	RTS 23/I

Celkem						82 642,16		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středu obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	15	Nepropustný beton - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11							8 136,88	
Přípravné a přidružené práce								
1	113107325R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.25 cm	m2	5,87400	229,50	1 348,08	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		5,34*1,1		5,87400				
2	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2	5,34000	945,00	5 046,30	RTS 24/ I	RTS 23/ I
3	113202111R00	Výtrhání obrub obrubníků silničních	m	17,00000	102,50	1 742,50	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: 59							9 584,37	
4	564851113RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	5,60700	203,50	1 141,02	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		5,34*1,05		5,60700				
5	564851113RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	5,87400	217,50	1 277,60	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		5,34*1,1		5,87400				
6	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm (vápenocementová drt' 2/5)	m2	5,34000	340,00	1 815,60	RTS 24/ I	Indiv
		plocha ze situace-antracit : 5,34		5,34000				
7	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	1,60200	278,00	445,36	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,34000*0,3		1,60200				
8	5929901R	Vodopropustná dlažba tl. 8 cm, filtrační, spárovací materiál čedičová drt' 1/3	m2	5,87400	835,00	4 904,79	Vlastní	Indiv
		Specifikace dlažby: Barevnost: šedá/antracit, formát dlažby: 20x20 cm, 20x10 cm						
		• vodopropustný povrch zajišťující infiltraci sražkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek						
		• propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-4 m/s.						
		• měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)						
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,34000*1,1		5,87400				
Díl: 99							1 671,88	
9	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždičový	t	6,41798	260,50	1 671,88	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: D96							10 694,45	
10	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	2,56320	500,00	1 281,60	RTS 23/ II	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středu obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	15	Nepropustný beton - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	3,23070	430,00	1 389,20	RTS 24/I	RTS 23/I
12	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	10,38390	146,00	1 516,05	RTS 24/I	RTS 23/I
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,38390	264,00	2 741,35	RTS 24/I	RTS 23/I
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	145,37460	25,00	3 634,37	RTS 24/I	RTS 23/I
15	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	10,38390	12,70	131,88	RTS 24/I	RTS 23/I

Celkem						30 087,58		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středu obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	16	Propustný štěrk - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11							9 567,20	
1	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	55,46200	172,50	9 567,20	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		50,42*1,1		55,46200				
Díl: 12							17 110,86	
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	14,97474	233,50	3 496,60	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		50,42*1,1*0,27		14,97474				
3	122202209R00	Příplatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	7,48737	49,40	369,88	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,97474*0,5		7,48737				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,97474	296,50	4 440,01	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,97474		14,97474				
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	14,97474	80,50	1 205,47	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,97474		14,97474				
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	14,97474	19,30	289,01	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,97474		14,97474				
7	181101102R00	Úprava plátné v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	55,46200	15,70	870,75	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		50,42*1,1		55,46200				
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17	m3	14,97474	430,00	6 439,14	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		05,04		14,97474				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 14,97474		14,97474				
Díl: 59							95 316,95	
9	564851113RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 17 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	52,94100	203,50	10 773,49	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		50,42*1,05		52,94100				
10	564851113RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 17 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	55,46200	217,50	12 062,99	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		50,42*1,1		55,46200				
11	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	55,46200	43,50	2 412,60	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		50,42*1,1		55,46200				

Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středů obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	16	Propustný šěrčk - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm (vápenocementová drť 2/5)	m2	50,42000	340,00	17 142,80	RTS 24/I	Indiv
plocha ze situace-antracit : 50,42				50,42000				
13	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	15,12600	278,00	4 205,03	RTS 24/I	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 50,42000*0,3				15,12600				
14	5929901R	Vodopropustná dlažba tl. 8 cm, filtrační, spárovací materiál čedičová drť 1/3	m2	55,46200	835,00	46 310,77	Vlastní	Indiv
Specifikace dlažby: Barevnost: šedá/antracit, formát dlažby: 20x20 cm, 20x10 cm								

• vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek

• propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10⁻⁵ m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10⁻⁴ m/s.

• nemá trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 50,42000*1,1

55,46200

15	67352027R	Geotextilie silniční PK-TEX PP 60 300 g/m2	m2	66,55440	36,20	2 409,27	RTS 24/I	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 55,46200*1,2				66,55440				

Díl: 91 Doplnění práce na komunikaci

16	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m3	0,35200	3 260,00	1 147,52	RTS 24/I	RTS 23/I
35,2*0,1*0,1				0,35200				
17	917862111R99	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25	m	35,20000	333,00	11 721,60	Vlastní	RTS 23/I
17+18,2				35,20000				
18	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	38,72000	196,50	7 608,48	RTS 24/I	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 35,20000*1,1				38,72000				

Díl: 99 Stavěništní přesun hmot

19	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	70,44309	260,50	18 350,42	RTS 24/I	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 35,20000*1,1				70,44309				
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						29 349,83		
20	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	24,40328	146,00	3 562,88	RTS 24/I	RTS 23/I
21	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,40328	264,00	6 442,47	RTS 24/I	RTS 23/I
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	341,64592	25,00	8 541,15	RTS 24/I	RTS 23/I


Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středů obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	16	Propustný štěrk - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	24,40328	430,00	10 493,41	RTS 24/I	RTS 23/I
24	97909311R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	24,40328	12,70	309,92	RTS 24/I	RTS 23/I

Celkem							190 172,86	
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

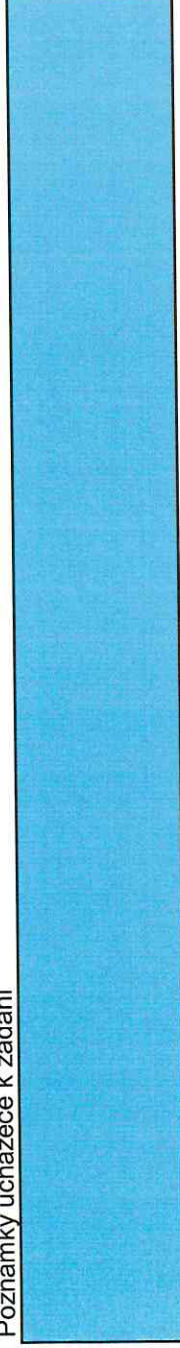

Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středu obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	17	Nepropustná žulová kostka - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11							841,85	
Zemní práce								
1	1113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těžení	m2	15,06000	55,90		841,85 RTS 24/I	RTS 23/I
Díl: 91							8 894,30	
Doplňující práce na komunikaci								
2	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m3	1,49250	3 260,00		4 865,55 RTS 24/I	RTS 23/I
99,5*0,1*0,15							1,49250	
3	917862111R99	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25	m	6,50000	333,00		2 164,50 Vlastní	RTS 23/I
BO 15/25 : 2							2,00000	
BO 15/15 : 4,5							4,50000	
4	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	4,50000	184,50		830,25 RTS 24/I	RTS 23/I
4,5							4,50000	
5	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm	kus	1,00000	517,00		517,00 RTS 24/I	RTS 23/I
6	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm	kus	1,00000	517,00		517,00 RTS 24/I	RTS 23/I
Díl: 11							2 857,64	
Zemní práce								
7	113107320R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	16,56600	172,50		2 857,64 RTS 24/I	RTS 23/I
15,06*1,1							16,56600	
Díl: 12							5 721,52	
Odkopávky a prokopávky								
8	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	4,47282	233,50		1 044,40 RTS 24/I	RTS 23/I
15,06*1,1*0,27							4,47282	
9	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	2,23641	49,40		110,48 RTS 24/I	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 4,47282*0,5							2,23641	
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,47282	296,50		1 326,19 RTS 24/I	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 4,47282							4,47282	
11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	4,47282	80,50		360,06 RTS 24/I	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 4,47282							4,47282	
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-syparina na výšku přes 2m	m3	4,47282	19,30		86,33 RTS 24/I	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 4,47282							4,47282	

Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace síředu obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	17	Nepropustná žulová kostka - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 50,42*1,1	m2	55,46200 55,46200	15,70	870,75	RTS 24/I	RTS 23/I
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05.04	m3	4,47282	430,00	1 923,31	RTS 24/I	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 4,47282								

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 28 504,75

15	564851113RT2	Podklad ze šěrškodrti po zhutnění tloušťky 17 cm šěrškodrt' frakce 0-32 mm 15,06*1,05	m2	15,81300	203,50	3 217,95	RTS 24/I	RTS 23/I
16	564851113RT4	Podklad ze šěrškodrti po zhutnění tloušťky 17 cm šěrškodrt' frakce 0-63 mm 15,06*1,1	m2	16,56600	217,50	3 603,11	RTS 24/I	RTS 23/I
17	568111111R00	Zřizení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m 15,42*1,1	m2	16,96200	43,50	737,85	RTS 24/I	RTS 23/I
18	5929901R	Vodopropustná dlažba tl. 8 cm, filtrační, spárovací materiál čedičová drt' 1/3 Specifikace dlažby: Barevnost: šedá/antracit, formát dlažby: 20x20 cm, 20x10 cm	m2	16,56600	835,00	13 832,61	Vlastní	Indiv

• vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek

• propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-4 m/s.

• nemá trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 15,06000*1,1

19	598215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm (vápenocementová drt' 2/5) plocha ze situace-antracit : 15,06	m2	15,06000	340,00	5 120,40	RTS 24/I	Indiv
20	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 15,06000*0,3	m	4,51800	278,00	1 256,00	RTS 24/I	RTS 23/I
21	67352027R	Geotextilie silniční PK-TEX PP 60 300 g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 16,96200*1,2	m2	20,35440	36,20	736,83	RTS 24/I	RTS 23/I


Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 108,92

Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středů obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.100	Výměna zpevněných ploch
R:	17	Nepropustná žulová kostka - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	23,45073	260,50	6 108,92	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						3 582,23		
23	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,56906	264,00	3 582,23	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí						647,58		
24	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m ²	15,06000	43,00	647,58	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						12 737,28		
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	189,96684	25,00	4 749,17	RTS 24/ I	RTS 23/ I
26	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	13,56906	146,00	1 981,08	RTS 24/ I	RTS 23/ I
27	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	13,56906	12,70	172,33	RTS 24/ I	RTS 23/ I
28	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	13,56906	430,00	5 834,70	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Celkem						69 896,07		

Poznámky uchazeče k zadání

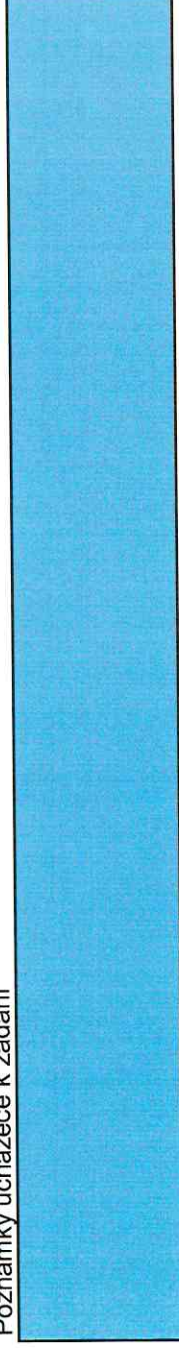

Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středů obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.801	Sadové úpravy a mobiliář
R:	1	Sadové úpravy a mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce								
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	1,01700	430,50	437,82	RTS 24/ I	RTS 23/ I
"spodní stavba pro pergolu:" 0,3*0,3*0,95*4 :								
"zábradlí u výsadeb:" 0,3*0,3*0,5*15 :								
1,017								
1 574,69								

2	131201119R00	Příplatek za lepiivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	1,01700	27,90	28,37	RTS 24/ I	RTS 23/ I
výkop :								
1,017								

3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,01700	296,50	301,54	RTS 24/ I	RTS 23/ I
výkop :								
1,017								

4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,01700	19,30	19,63	RTS 24/ I	RTS 23/ I
---	--------------	--	----	---------	-------	-------	-----------	-----------

5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4., č. dle katal. odpadů 17 05.04	m3	1,83100	430,00	787,33	RTS 24/ I	RTS 23/ I
odvoz_výkopu*1,8 :								
1,831								

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu								
168 942,00								

6	R11	Vegetační úpravy - viz.samostatný rozpočet	kus	1,00000	168 942,00	168 942,00	Vlastní	Indiv
---	-----	--	-----	---------	------------	------------	---------	-------

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání								
2 685,87								

7	271571112R00	Polišťář základu ze šterkopiskou netříděného	m3	0,17100	1 130,00	193,23	RTS 24/ I	RTS 23/ I
"pergola:" 0,3*0,3*0,1*4 :								
"zábradlí u výsadeb." 0,3*0,3*0,1*15 :								
0,171								

8	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	0,54000	2 960,00	1 598,40	RTS 24/ I	RTS 23/ I
"zábradlí u výsadeb." 0,3*0,3*0,4*15 :								
0,54								

9	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,28800	3 105,00	894,24	RTS 24/ I	RTS 23/ I
"pergola:" 0,3*0,3*0,8*4 :								
0,54								

Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středů obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.801	Sadové úpravy a mobiliář
R:	1	Sadové úpravy a mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,288						
				0,288				

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
Díl:	R	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	10	R01 Pergola (nosné ocelové úzavřené profily, nerezová lana, ocelové tyče, dřevěné hranoly, vč.kotvících prvků a povrchových úprav)viz. výkres	ks	1,00000	85 562,00	85 562,00	Vlastní	Indiv
	11	R02 Zábradlí u výsadeb (dřevěné sloupky, nerezová lanka, vč.kotvících prvků a povrchových úprav) viz. výkres	ks	3,00000	5 870,00	17 610,00	Vlastní	Indiv
	12	R03 Treláž pro popínavé rostliny (výšky 7m, nerezová lana a nerezové distanční sloupky, vč.kotvících prvků a povrchových úprav) viz. situace stavby a technická zpráva	ks	9,00000	4 856,00	43 704,00	Vlastní	Indiv
	13	R04 Montáž a dodávka parkové lavice vč.spodní stavbyparková lavice - viz.výkres	kus	5,00000	9 851,00	49 255,00	Vlastní	Indiv
	14	R05 Montáž a dodávka odpadkového koše vč.spodní stavbyodpadkový koš - viz.výkres	kus	2,00000	11 152,00	22 304,00	Vlastní	Indiv
	15	R06 Montáž a dodávka stojanu na kola vč.spodní stavbystojan na kola - viz.grafická příloha a technická zpráva	kus	2,00000	12 156,00	24 312,00	Vlastní	Indiv
	16	R07 Montáž a dodávka litinové stromové mříže vč.spodní stavbystromová mříž - viz.grafická příloha	kus	3,00000	13 560,00	40 680,00	Vlastní	Indiv
	17	R09 Výměna svítidel veřejného osvětlení - odstranění stávajících svítidel, instalace nových svítidel (sloupová hliníková svítidla se zdrojem LED 55W osazena na konických bez-naticových stožárech.výška 3m)	ks	3,00000	25 652,00	76 956,00	Vlastní	Indiv
						363 859,00		

18	R10	Odstranění stávající infotabule (celková délka 6,5m)	ks	1,00000	3 476,00	3 476,00	Vlastní	Indiv
						2 956,91		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
19	99823131R00	Přesun hmot pro sadovnícké a krajin. úpravy do 5km	t	2,44980	1 207,00	2 956,91	RTS 24/ I	RTS 23/ I

Celkem 540 018,47



Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	NP2305	Revitalizace středů obce Bystřice pod Lopeníkem
O:	SO.801	Sadové úpravy a mobiliář
R:	1	Sadové úpravy a mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Vegetační úpravy	JKSO :	
Stavba :	Název stavby : Revitalizace středu obce Bystřice pod Lopeníkem	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel : Obec Bystřice p Lopeníkem	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Ing. Alena Vránová		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	0
Z Montáž celkem	0	Provoz investora	0
R HSV celkem	168 942	Provozní vlivy	0
N PSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	168 942		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	168 942	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	168 942	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : 1.7.2024 Podpis :  STAMO střešní a mosní stavitelství Litvňovský Brod IČO: 338 - 40070028	Jméno : Datum : 1.7.2024 Podpis :  OBEC BYSTRICE POD LOPENÍKEM 687 55	
Základ pro DPH	0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0 Kč
DPH	15 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		168 942 Kč
DPH	21 % činí :		35 478 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			204 420 Kč

Poznámka :

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 bylo ve výjimečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

Souhrnný rozpočet

P.č.	Položka	Práce /Kč/	Rostlinný materiál /Kč/	Pomocný materiál /Kč/
1	Příprava území k revitalizaci			
1.1	Odstranění dřevin	2 850		
2	Návrh vegetačních úprav			
2.1	Technologie výsadeb			
	A výsadba stromů	22 902	29 800	22 145
	B výsadba tvarovaného živého plotu	11 541	8 785	7 319
	C výsadba popínavých rostlin	2 209	3 680	20 997
	D výsadba trvalek	9 383	14 505	4 867
	E založení parkového trávníku	7 463	300	198
	Cena práce celkem /Kč/	56 347		
	Cena materiálu celkem /Kč/		57 070	55 525
	Celkem bez DPH			168 942

Položkový rozpočet vegetační úpravy

1. Příprava území k revitalizaci						
1.1. Odstranění dřevin						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	R	Odstranění dřevin s pařezem, vč. zapravení terénu	ks	5,0	500	2500,00
2	R	Odvoz dřevní hmoty a biologického odpadu do 20km vč. uložení na skládku a skládkovného	ks	1	350	350,00
Celkem odstraněné dřeviny						2 850 Kč

2. Návrh vegetačních úprav						
2.1. Technologie výsadeb						
A výsadba stromů						
Technologie výsadby						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	183 10-1221	Hloubení jámy o velikosti přes 0,4 do 1,0m³ s výměnou půdy na 50%	ks	4	1200,00	4800
2	183 10-1321	Hloubení jámy o velikosti přes 0,4 do 1,0m³ s výměnou půdy na 100%	ks	6	1200,00	7200
3	184 10-2116	Výsadba stromu s balem 60-80cm se zalitím	ks	6	560,00	3360
4	184 20-1111	Výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím strom č. 3, 4	ks	4	120,00	480
5	R	Aplikace půdního kondicionéru určeného ke zvýšení vodní a živné kapacity půd a růstových médií, ke zlepšení jejich struktury, provzdušnění a výkonu. - 1ka/strom	ks	10	10	100,00
6	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem N/P/K/Mg (4x10g), jednotlivě k rostlinám	t	0,0004	10000,00	4,00
7	184 21-5133	Ukotvení dřeviny třemi kůly, přes 2 do 3m strom č. 2	ks	3	150,00	450
8	184 21-5123	Ukotvení dřeviny dvěma kůly, přes 2 do 3m strom č. 3, 4	ks	4	100,00	400
9	184 21-5211	Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy strom č.1	ks	3	400,00	1200
10	184 21-5413	Zhotovení závlahové mísy o průměru přes 1m	ks	10	55,00	550
11	184 50-1141	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	m²	4,5	35,00	157,50
12	184 91-1421	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm (drcená kůra), 1m²/ks	m²	10	20,00	200,00
Rozvojová a dokončovací péče						
13	185 80-4312	Zaliti dřeviny vodou 100 l/ks, 5x	m³	5	400,00	2000,00
14	185 85-1121	Dovoz vody z 1km	m³	5	100,00	500,00
15	R	Výchovný řez	ks	10	150,00	1500,00
Celkem za výsadbu						22 901,50 Kč

Specifikace rostlinného materiálu						
Ozn.	Označení výpěstku	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	Vk 3xp, ok 12-14, dtbal	Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea'	ks	3	3900	11700,00
2	Vk 3xp, ok 12-14, dtbal	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	ks	3	3900	11700,00
3	polokmen, ok 8-10	Prunus domestica - kraj.odrůda	ks	3	1600	4800,00
4	polokmen, ok 8-10	Malus domestica - kraj.odrůda	ks	1	1600	1600,00
celkem						29800,00
Celkem rostlinný materiál						29 800,00 Kč

Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/	
16	pěstební substrát do výsadbové jámy	m³	6,4	1500	9600,00	
17	kůly na ukotvení stromů včetně příčky, kůl frézovaný s fazetou a špicí, pr. 6cm, délka 250cm	ks	17	120	2040,00	
18	systém kotvení stromu pouze za zemní bal - 1strom = 1 set (kotva vel. l s textilním popruhem o šířce 35 mm a šitým okem - 3 ks, kotvicí ráčna s popruhem o šířce 35 mm a délce 4 m - 1 ks)	ks	3	1200	3600,00	
19	drcená kůra na mulčování, 1m²x0,1m	m²	1	1000	1000,00	
20	rákosová rohož na obalení kmene, 0,55*ks (0,3*ks ovocné dřeviny a Pk)	m²	4,5	55	247,50	
21	úvazek 2m/ks (1,5m/ks u kotvení dvěma kůly)	bm	12	25	300,00	
22	umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin tablety, 40g/ks	tabl.	40	3,8	152,00	
23	půdní kondicionér 1kg/strom	kg	10	520	5200,00	
24	voda na zaliti(100 l/ks, 5x)	m³	5	1	5,00	
Celkem pomocný materiál						22 144,50 Kč

B výsadba tvarovaného živého plotu						
Technologie výsadby						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území						
1	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (5l/ha)2x	m²	64,00	3,00	192,00
2	183 40-2121	Rozrušení půdy na hloubku 50-150 mm	m²	32,00	10,00	320,00
3	183 10-1213	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50%, o objemu 0,02-0,05 m³ na rovině nebo svahu do 1:5	ks	127	38	4826,00
4	184 10-2112	Výsadba keře s balem se zalitím,20-30 cm	ks	127	18,00	2286,00
5	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem s pozvolným uvolňováním živin (10g), jednotlivě k rostlinám	t	0,00127	10000,00	12,70
Dokončovací a rozvojová péče						
6	184 91-1421	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm (drcená kůra)	m²	32,00	22,00	704,00
7	185 80-4312	Zaliti dřeviny vodou 40l/m²,5x	m³	6,4	400,00	2560,00
8	185 85-1121	Dovoz vody z 1km	m³	6,4	100,00	640,00
Celkem za výsadbu						11 540,70 Kč

Specifikace rostlinného materiálu						
Ozn.	Velikost	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
ŽP1	40-60, ko 3l	Hydrangea arborescens 'Annabelle'	ks	8	280	2240,00
ŽP2	40-60, ko 3l	Spiraea japonica 'Shirobana'	ks	119	55	6545,00
celkem						8785,00
Celkem rostlinný materiál						8 785,00 Kč

Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem	

9	chemický postřik 5 l/ha	l	0,03	500	16,00
10	pěstební substrát (5% organických látek)	m ³	2,08	1500	3123,75
11	pěstební substrát rašelinný - směs rašeliny, zeminy a hrabanky (ŽP1)	m ³	0,14	3500	490,00
12	umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin, tablety , 10g/ks	ks	127	3,8	482,60
13	drcená kůra na mulčování	m ³	3,2	1000	3200,00
14	voda na zalití	m ³	6,4	1	6,40
Celkem pomocný materiál					7 318,75 Kč

C výsadba popínavých rostlin

Technologie výsadby						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území						
1	R	Odstranění kameniva, doplnění zeminy (ornice) do hl.0,8m, rozprostření kameniva (i v okolí rostlin) LT 3ks	m ²	1,00	25	25,00
2	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (5l/ha)2x	m ²	8,00	3,00	24,00
3	183 40-2121	Rozrušení půdy na hloubku 50-150 mm	m ²	4,00	10,00	40,00
4	183 11-1314	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100%, o objemu 0,01-0,02 m ³ na rovině nebo svahu do 1:5	ks	13	38	494,00
5	184 10-2111	Výsadba dřeviny s balem se zalitím,10-20 cm	ks	13	18,00	234,00
6	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem s pozvolným uvolňováním živin (30g), jednotlivě k rostlinám	t	0,00039	10000,00	3,90
7	R	Instalace bambusové tyče v 1m, vč.materiálu	ks	13		0,00
Dokončovací a rozvojová péče						
8	184 91-1421	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm (drcená kůra) rostliny CL, AG	m ²	4,00	22,00	88,00
9	185 80-4312	Zalití dřeviny vodou 40l/ks,5x	m ³	2,6	400,00	1040,00
10	185 85-1121	Dovoz vody z 1km	m ³	2,6	100,00	260,00
Celkem za výsadbu					2 208,90 Kč	

Specifikace rostlinného materiálu

Ozn.	Velikost	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
LT	v 30-40, ko 2l	Lonicera tellmanniana	ks	3	240	720,00
CL	v 30-40, ko 2l	Clematis hybrida 'Nelly Moser'	ks	4	260	1040,00
AG	v 30-40, ko 2l	Actinidia arguta	ks	6	320	1920,00
celkem				13		3680,00
Celkem rostlinný materiál					3 680,00 Kč	

Specifikace pomocného materiálu

P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
11	zemina (ornice)	m ³	0,8	25	20,00
12	chemický postřik 5 l/ha	l	0,00	500	2,00
13	pěstební substrát (5% organických látek)	m ³	0,20	1500	292,50
14	umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin, tablety , 30g/ks	ks	39	520	20280,00
15	drcená kůra na mulčování	m ³	0,4	1000	400,00
16	voda na zalití	m ³	2,6	1	2,60
Celkem pomocný materiál					20 997,10 Kč

D výsadba trvalek

Technologie výsadby						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
Příprava stanoviště						
1	R	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl. vrstvy 600 mm	m ²	10	24	240,00
2	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (5 l / ha), 2x	m ²	60	3,00	180,00
3	183 40-2121	Rozrušení půdy na hloubku 50-150 mm	m ²	30	10,00	300,00
4	185 80-2112	Hnojení půdy kompostem - plošně: 0,05m ³ /m ² (1m ² =1,3t)	t	1,95	400,00	780,00
5	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním (zapravení kompostu)	m ²	30	1,00	30,00
6	183 40-3153	Obdělání půdy hrábáním	m ²	30	4,00	120,00
7	183 11-1113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin, objemu přes 0,005 do 0,01m ³ bez výměny půdy	ks	182	14,00	2548,00
8	183 21-1312	Výsadba trvalek do předem připravené půdy, se zalitím	ks	182	8,00	1456,00
9	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem s pozvolným uvolňováním živin, (5g), jednotlivě k rostlinám	t	0,00091	10000,00	9,10
Dokončovací péče						
10	184 91-1421	Mulčování výsadby borkou při tl. mulče 70 mm	m ²	30,00	24,00	720,00
11	185 80-4312	Zalití dřeviny vodou 40l/m ² ,5x	m ³	6	400,00	2400,00
12	185 85-1121	Dovoz vody z 1km	m ³	6	100,00	600,00
Celkem za výsadbu					9 383,10 Kč	

Specifikace rostlinného materiálu

Ozn.	Velikost	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
R1	v 30-40	Rosa 'Aprikola' / Rosa 'Lusatia' - mnohokvětá	ks	22	180	3960,00
R2	v 20-30	Rosa 'The Fairy' - poléhavá růžová	ks	95	85	8075,00
LA	ko 2l	Lavandula angustifolia 'Hidcote'	ks	65	38	2470,00
celkem (ks)				182		14505,00
Celkem rostlinný materiál					14 505,00 Kč	

Specifikace pomocného materiálu

P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
13	ornice	m ³	6	25	150,00
14	chemický postřik 5 l/ha*2	l	0,03	500	15,00
15	kompost	m ³	1,5	1500	2250,00
16	umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin, tablety, 5g/ks,	tabl.	91	3,8	345,80
17	drcená jemná borka na mulčování (modřínová)15-40mm	m ³	2,1	1000	2100,00
18	voda na zalití	m ³	6	1	6,00
Celkem pomocný materiál					4 866,80 Kč

E založení parkového trávníku

Technologie založení						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území						

1	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením postřikem v rovině, na široko (totální glyfosátový herbicid 5 l / ha), 2x	m ²	150	3,00	450,00
2	183 40-2121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm	m ²	75	10,00	750,00
3	182 30-3111	Doplnění zeminy nebo substrátu tl. 50 mm	m ²	75	24,00	1800,00
4	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním, 2x (před o po výsevu)	m ²	150	4,00	600,00
5	183 40-3161	Obdělání půdy válením	m ²	75	0,10	7,50
6	185 80-2113	Hnojení umělým hnojivem na široko (20g/m ²)	t	0,0015	10000,00	15,00
7	181 41-1131	Založení trávníku parkového výsevem (25g/m ²)	m ²	75	20,00	1500,00
8	185 80-4215	Odplevelení trávníku po založení - 1x	m ²	75	3,00	225,00
Dokončovací péče						
9	111 15-1121	Pokosení trávníku parkového (2x)	m ²	150	1,60	240,00
10	185 80-4312	Zalítí vodou (2x po 25l-0,025m ³ /m ²)	m ³	3,75	400,00	1500,00
11	185 85-1121	Dovoz vody z 1 km	m ³	3,75	100,00	375,00
Celkem za založení						7 462,50 Kč
Specifikace rostlinného materiálu						
P.č.	Položka		M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
12	parková směs (25g/m ²)		kg	1,88	160	300,00
celkem						300
Celkem rostlinný materiál						300,00 Kč
Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu		M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
13	zemina - ornice		m ³	3,75	25	93,75
14	chemický postřik totální glyfosátový herbicid 5 l/ha		l	0,075	500	37,50
15	trávníkové hnojivo (20g/m ²)		kg	1,5	42	63,00
16	voda na zalítí		m ³	3,75	1	3,75
Celkem pomocný materiál						198,00 Kč

